


FORMADORA - INSERTADORA DE BOLSAS MAXIM-21-XL

A partir de una bobina de film de polietileno, la MAXIM-21-XL automáticamente mide, corta e inserta una bolsa dentro de todo tipo de contenedores (cajas pallet, bins, octabines, cajones de madera o de tela metálica, contenedor Goodpack, etc.). La MAXIM-21-XL se encuentra disponible en su versión estándar para una base de caja con alturas variables.

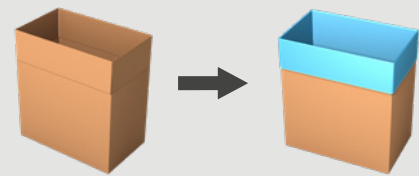

INSERCIÓN DE
BOLSA ERGONÓMICA
Y SIN FALLAS PARA
CAJAS PALLET

No existe caja demasiado grande para manipular

- **Formación e inserción de bolsa automática** para eliminar la inserción manual no ergonómica.
- **Perfecta inserción de bolsa** gracias al sistema de pistón de aire integrado.
- **Menos film utilizado** gracias al uso de la tecnología de espátulas.

Alta autonomía & producción sin fallas

- Hasta 4 cajas / minuto.
- 1000 bolsas en una bobina para **mayor autonomía**.
- **Cambio de bobina sencillo** y rápido.
- Detección de bolsa automática integrada.

ESPECIFICACIONES TECNICAS MAXIM-21-XL

Apertura de bolsas a prueba de fallas

- Pinzas mecánicas en lugar de delicadas boquillas de vacío.

Inserción de la bolsa perfectamente controlada gracias al pistón de aire integrado

Menos film PE utilizado gracias a:


- Dispositivo de centrado del film automático.
- Uso de la tecnología de espátulas.

Cambio de bobina sencillo:

- Sistema inteligente de paso del film.
- Dispositivo integrado para cargar la bobina de film directamente desde el pallet.
- Peso máximo de la bobina de film: 600kg.

La versión estándar está equipada con:


- Pantalla táctil a color para una fácil operación.
- "Flying knife".
- Punto de acceso remoto (uno por línea).

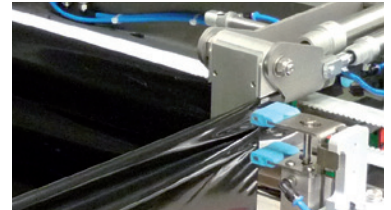


Pinzas mecánicas y tecnología de espátulas




Sistema inteligente de paso del film

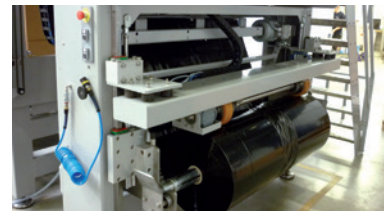


Dispositivo de carga integrado

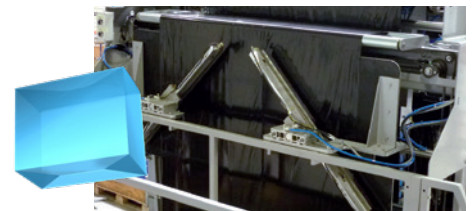

Opcional sellado esquinero a 45°

ESPECIFICACIONES DE LOS RECIPIENTES (Por otras dimensiones, por favor contáctese con Pattyn)	
Tipo	Contenedores pallet (cajas pallet, bins, octabins, cajones de madera o tela metálica, contenedor Goodpack ...)
Rango (L x W // D) mm	Base de caja estándar (L x W) / Altura variable Min. 800 (L) x 500 (W) // 650 (D) Max. 1400 (L) x 1300 (W) // 1500 (D) Dimensiones exteriores
	
Si D > 1500 mm por favor contáctese con Pattyn.	
ESPECIFICACIONES DEL FILM	
Tipo	Film tubular con fuelles
Espesor	Min. 50 µm
Peso de la bobina de film	Max. 600 kg
Diámetro exterior de la bobina	Max. 800 mm
Diámetro interior del núcleo	76 mm
CAPACIDAD Y CONSUMO	
Capacidad	Hasta 4 c/min
Potencia instalada	11 kW
Voltaje	3 x 400V + N + E / 50Hz
Suministro de aire	6 bar / 1" min
Consumo de aire	100 NI/ciclo
Peso	3900 kg
OPCIONES (Hay más opciones disponibles, por favor contáctese con Pattyn)	
Pistón mecánico	
Unidad de sellado en cruz para un fondo de bolsa en bloque a prueba de fugas	
Mayor estructura para contenedores superiores a 1500 mm	

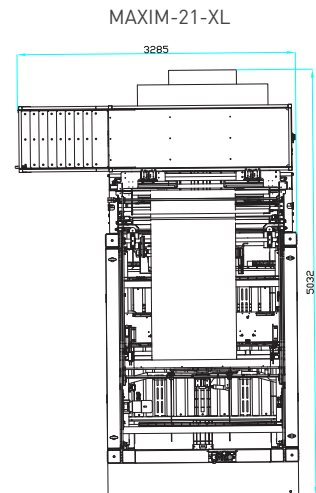

Min. altura de la máquina 2360 mm
Max. altura de la máquina 3560 mm

Pattyn Packing Lines nv
Industriepark 'Blauwe Toren'
Hoge Hul 2, 8000 Brugge - Belgium

T +32 (0) 50 450 480
info@pattyn.com
www.pattyn.com



La descripción, imágenes e información suministrada tienen un valor indicativo. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso. La información y contenidos son propiedad de Pattyn. Por ejecuciones personalizadas, por favor contáctese con Pattyn. MAXIM-21-XL 2021-V01

PATTYN[®]

Turnkey solutions for industrial packaging.