


## DÉPOSE DE SACHES MAXIM-21-XL

A partir d'une bobine de film en polyéthylène, la dépose de saches MAXIM-21-XL fait et insère automatiquement une sache dans toutes sortes de **conteneurs sur palette** (caisses sur palette, bacs, octabins, caisses en bois, cages grillagées métalliques, conteneurs Goodpack etc.). La MAXIM-21-XL version standard gère un mono format de carton avec des **hauteurs variables**.

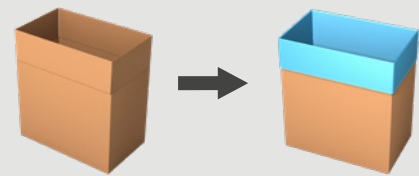

**ERGONOMIQUE  
& PARFAITE  
INSERTION  
DE SACHES**

### Aucune caisse n'est trop grande

- **Réalisation & insertion automatique de saches** pour éliminer une insertion manuelle non ergonomique.
- **Insertion parfaite de saches** grâce au système intégré de soufflante à air.
- **Des économies de film** grâce à un système innovant de "cuillères".

### Grande autonomie & production sans perturbations

- Jusqu'à 4 caisses / minute.
- 1000 saches avec une seule bobine pour une plus **grande autonomie**.
- **Changement de la bobine de film** rapide et **facile**.
- Vérification automatique du positionnement de la sache.



Regardez la vidéo  
sur [pattyn.com](http://pattyn.com)

# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES MAXIM-21-XL

## Ouverture de saché garantie

- Avec des pinces mécaniques.

## Insertion parfaite des sachés grâce à la soufflante à air intégrée

## Moins de film utilisé grâce:


- Au dispositif automatique de centrage de la bobine de film.
- À la technologie innovante de cuillères.

## Changement facile de la bobine de film:

- Système intelligent de déroulage de film.
- Dispositif de levage intégré pour soulever la bobine de film directement depuis la palette.
- Poids maximum de la bobine: 600 kg.

## Equipée en standard:


- D'un écran tactile couleur pour une exploitation facilitée.
- D'un "couteau mobile".
- D'un point d'accès à distance (un par ligne).

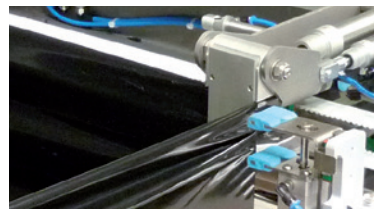


Pinces mécaniques & technologie de cuillères




Système intelligent de déroulage de film

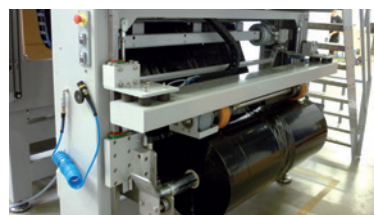


Dispositif de levage intégré

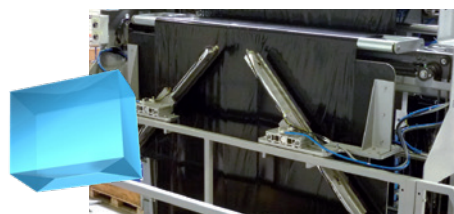

Unité de soudure à 45° en option

| SPÉCIFICATIONS DES CONTENEURS (Pour d'autres dimensions, veuillez contacter Pattyn) |   |
|---|---|
| Type  | Conteneurs sur palette (caisses-palette, bac-palette, octabin-palette, caisses en bois, cages grillagées métalliques, conteneurs Goodpack etc.) |
| Dimensions (L x l // P) mm  | <b>Mono format (L x l) / hauteurs variables</b><br>Min. 800 (L) x 500 (l) // 650 (P)<br>Max. 1400 (L) x 1300 (l) // 1500 (P)                    |
|   | Dimensions extérieures  |
| Si P > 1500 mm veuillez nous contacter.   |   |
| SPÉCIFICATIONS DU FILM  |   |
| Type  | Film polyéthylène tubulaire avec soufflets  |
| Épaisseur   | Min. 50 µm  |
| Poids de la bobine  | Max. 600 kg   |
| Diamètre extérieur de la bobine   | Max. 800 mm   |
| Diamètre intérieur de la bobine   | 76 mm   |
| CADENCE ET CONSOMMATION   |   |
| Cadence   | Jusqu'à 4 c/min   |
| Cadence installée   | 11 kW   |
| Tension   | 3 x 400 V + N + E / 50 Hz   |
| Débit d'air   | 6 bars / 1" min   |
| Consommation d'air  | 100 NI / cycle  |
| Poids   | 3900 kg   |
| OPTIONS (D'autres options sont disponibles, veuillez contacter Pattyn)              |   |
| Plongeur mécanique  |   |
| Unité de soudure transversale pour une étanchéité du fond des sachés                |   |
| Châssis plus élevé pour des conteneurs avec une hauteur > 1500 mm                   |   |

MAXIM-21-XL

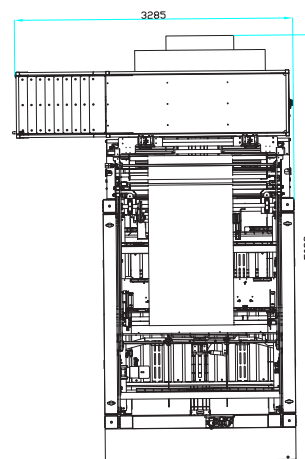

Min. hauteur de la machine 2360 mm  
Max. hauteur de la machine 3560 mm

Pattyn Packing Lines nv  
Industriepark 'Blauwe Toren'  
Hoge Hul 2, 8000 Brugge - Belgium

T +32 (0) 50 450 480  
info@pattyn.com  
www.pattyn.com



La description, les images et l'information contenues dans ce document sont à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. L'information et le contenu de ce document sont la propriété de Pattyn. Pour des réalisations personnalisées, veuillez contacter Pattyn. MAXIM-21-XL 2021-V01

**PATTYN**<sup>®</sup>

Turnkey solutions for industrial packaging.