


FERMEUSE DE SACHES DF-21-XL PLIEUSE DE SACHES DS-21-XL SOUDEUSE DE SACHES

La DF/DS-21-XL décoiffe, plie en soufflet et ferme/soude la poche automatiquement. Les deux Fermeuses de saches gèrent tout type de conteneurs sur palette (caisses sur palette, octabins, caisses en bois, cages grillagées métalliques, etc.,...).

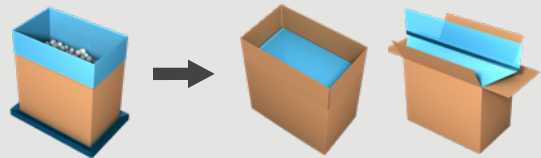

PLIAGE OU
SOUDURE DE
SACHE
AUTOMATIQUE
& PARFAIT

Protégez votre produit

- La DF-21-XL garantit un **pliage parfait des saches** avec rabat pour éviter tout contact entre le produit et le carton.
- La DS-21-XL garantit une soudure parfaite. Saches à soudure inviolable.

Aucun carton n'est trop grand

- **Pliage** ou soudure **de poche automatique** pour éliminer toute manutention manuelle non ergonomique.
- Jusqu'à 90 c / heure.



Regardez la vidéo
sur pattyn.com

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Contrôle de décoiffage parfait

- Chaque système de décoiffage est équipée d'une ventouse d'aspiration avec dispositif de serrage mécanique et système de détection de sachet intégré.
- Système de détection de sachet intégré spécialement conçu.

Pliage contrôlé de sachet avec rabat

- Le pliage en soufflets et bidirectionnel assure une fermeture parfaite de la sachet et empêche le contact entre le produit et le carton.

Soudure contrôlée de sachet

- La sachet est pliée en soufflets avant la soudure.
- Soudure à impulsion des 2 côtés.

Équipée avec

- écran tactile couleur 15" pour une exploitation facilitée
- point d'accès à distance (un par ligne)



Pliage en soufflets avant la soudure



Pliage de sachet



Soudure de sachet




Fermeuse de sachet combinée avec module de fermeture de caisse (optionnel)


Fermeuse de sachet

DF-21-XL


DS-21-XL

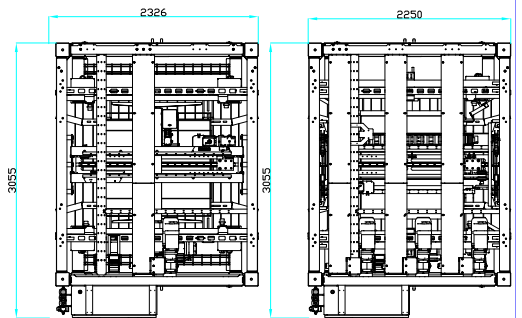

Hauteur min. de la machine 3435 mm
Hauteur max. de la machine 3796 mm

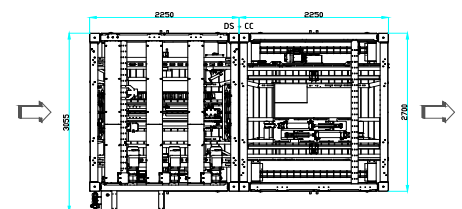

Fermeuse de sachet avec module de fermeture de caisse

SPÉCIFICATIONS DES CONTENEURS (Pour d'autres dimensions, veuillez contacter Pattyn)	
Type	Conteneurs sur palette (caisses sur palette, octabins, caisses en bois, cages grillagées métalliques,...)
Dimensions (L x l // P) mm	Min. 800 (L) x 500 (l) // 650 (P) Max. 1400 (L) x 1300 (l) // 1500 (P)
	Dimensions extérieures
SPÉCIFICATIONS DU FILM	
Type	Film polyéthylène tubulaire avec soufflets
Épaisseur	Min. 50 µm
CADENCE ET CONSOMMATION*	
* La production et la consommation peuvent changer en fonction des options supplémentaires ou de différents modes de fonctionnement de la machine.	
Cadence	Jusqu'à 90 c / heure
Puissance installée	15 kW
Tension	3 x 400 V + N + E / 50 Hz
Débit d'air	6 bars / 1/2" min
Consommation d'air	340 NI / cycle
Poids	1550 kg
OPTIONS (D'AUTRES OPTIONS SONT DISPONIBLES, VEUILLEZ CONTACTER PATTYN)	
Presse avec technologie de vide avec un agitateur secoueur supplémentaire	
Dispositif de nivellement du produit supplémentaire	
Module de fermeture de caisse avec ruban adhésif ou colle à chaud ou sangleur	
Châssis de machine plus haut pour conteneurs jusqu'à 2000 mm	
Mécanisme de pliage des rabats	
Module de perforation pour une ouverture facile de sachet	

Pattyn Packing Lines nv
Industriepark 'Blauwe Toren'
Hoge Hul 2, 8000 Brugge - Belgium

T +32 (0) 50 450 480
info@pattyn.com
www.pattyn.com



La description, les images et l'information contenues dans ce document sont à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. L'information et le contenu de ce document sont la propriété de Pattyn. Pour des réalisations personnalisées, veuillez contacter Pattyn. DF-21-XL / DS-21-XL 2021-V01

PATTYN[®]

Turnkey solutions for industrial packaging.