


PATTYN®

LLENADOR POR PESO LINEAL CON VIBRACIÓN Y CINTA TIPO BANDA LBVF-34A

Al combinar la dosificación por medio de vibración y de una cinta tipo banda, el llenador por peso lineal LBVF-34A ofrece la mejor solución para pesar y llenar chocolates sólidos.

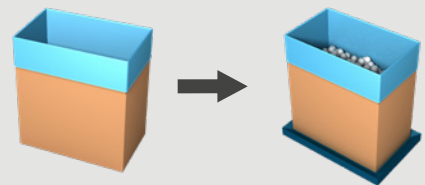

COMBINA ALTA
PRECISIÓN CON
BAJA ALTURA DE
DESCARGA

Llenado grueso con cinta tipo banda Llenado fino con vibración

- Tecnología de cinta tipo banda para llenado grueso.
- Dosificación fina con vibración para asegurar una **mínima merma de producto**
- **Baja altura de descarga** que asegura el tratamiento gentil de productos frágiles.
- Limpieza rápida y fácil para conseguir el **mínimo de tiempo de máquina parada**.

 Mire el video
en pattyn.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LBVF-34A

Mínima merma de producto

Llenado grueso con cinta tipo banda y dosificación fina con vibración en 2 posiciones distintas de llenado aseguran la más alta precisión.

Baja altura de descarga

El pesado grueso se realiza directamente en la caja para reducir la altura de descarga, minimizar la cantidad de descargas y evitar que el producto se pegue entre sí.

Fácil de limpiar


Cinta tipo banda fácilmente desmontable para reducir el tiempo de limpieza. Cinta provista con unidad de raspado para limpieza continua.

Limpieza con manguera


Cinta homogénea impulsada por una rueda dentada sin género para limpiar con manguera.

El modelo estándar está equipado con


- tolva de descarga desmontable para el llenado grueso
- transportador con celda de carga
- dos camas vibratorias con una tolva vibratoria pequeña para dosificado fino
- unidad de raspado
- panel táctil a color para fácil operación
- Punto de acceso remoto (uno por línea)

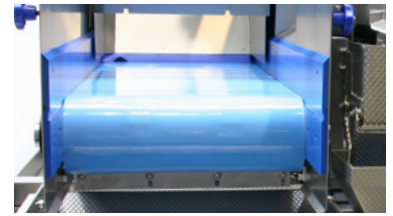

Llenado grueso con cinta tipo banda

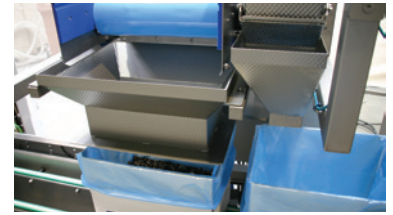

Pesado grueso directamente en la caja

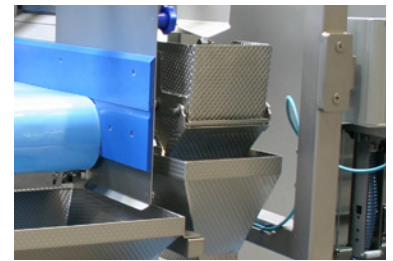

Dosificación fina por vibración




Cinta rápidamente desmontable



Cinta homogénea impulsada por una rueda dentada

ESPECIFICACIONES DE LOS RECIPIENTES (Por otras dimensiones, por favor contáctese con Pattyn).


Tipo	Cajas, bandejas, cajones de plástico...
Rango (L x W // D) mm	Min. 300 (L) x 200 (W) // 100 (D) Max. 800 (L) x 500 (W) // 650 (D)
	Dimensiones exteriores

CAPACIDAD Y CONSUMO	
Capacidad nominal	Hasta 6 c/min (dependiente del producto y el peso)
Diámetro del producto	Max. 25 x 25 x 25 mm
Potencia instalada	4 kW
Voltaje	3 x 400 V + N + E / 50 Hz
Suministro de aire	6 bar / 1/8" min
Consumo de aire	1 NL / ciclo
Peso	350 kg

OPCIONES (Hay más opciones disponibles, por favor contáctese con Pattyn)	
Cinta adicional para reemplazo rápido	
Ejecución de acero con textura	
Elemento de calefacción para evitar la condensación	

La precisión depende del producto y la capacidad.

Para más detalles o requerimientos específicos, por favor contáctese con nosotros.

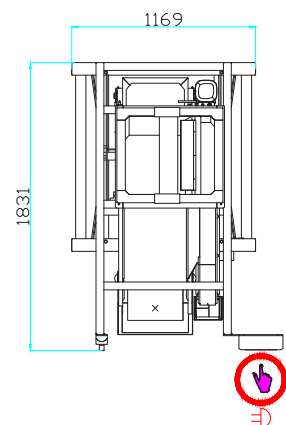

Altura de la máquina 2000 mm
La altura de la máquina es sólo como referencia ya que dependerá de las dimensiones de la caja.

Pattyn Packing Lines nv
Industriepark 'Blauwe Toren'
Hoge Hul 2, 8000 Brugge - Belgium

T +32 (0) 50 450 480
info@pattyn.com
www.pattyn.com



La descripción, imágenes e información suministrada tienen un valor indicativo. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso. La información y contenidos son propiedad de Pattyn. Por ejecuciones personalizadas, por favor contáctese con Pattyn. LBVF-34A 2021-V01

PATTYN[®]

Turnkey solutions for industrial packaging.