


## DOSEUSE PONDÉRALE LINÉAIRE VIBRANTE ET À BANDE LBVF-34A

Combinant un dosage à bande et un dosage à canal vibrant en une seule machine, la doseuse pondérale linéaire LBVF-34A offre la solution la plus appropriée pour le pesage et le dosage de chocolat solide.



COMBINEZ  
HAUTE PRÉCISION  
ET FAIBLE  
HAUTEUR DE  
CHUTE

### Remplissage rapide avec système à bande Remplissage de précision avec système vibrant

- Système à bande pour un remplissage rapide.
- Système vibrant pour un remplissage de précision **réduisant les pertes de produit**.
- **La faible hauteur de chute** assure un traitement en douceur des produits fragiles.
- Un nettoyage facile & rapide pour **un temps d'arrêt minimum**.



Regardez la vidéo  
sur [pattyn.com](https://www.pattyn.com)

# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES LBVF-34A

## Un minimum de perte de produit

Un remplissage rapide avec système à bande et un dosage de précision avec système vibrant avec 2 positions de remplissage différentes qui garantissent une haute précision.

## Une faible hauteur de chute

Le pesage directement dans le carton réduit la hauteur de chute et le nombre de chutes et empêche le produit de coller.

## Facile à nettoyer


La bande avec système de démontage rapide réduit le temps de nettoyage. Bande fournie avec racleur pour un nettoyage continu.

## Nettoyage à l'eau

Bande entraînée par pignon, sans couche de tissu pour un nettoyage à l'eau.


## Équipée en standard

- d'un entonnoir démontable pour un remplissage en gros
- d'un convoyeur avec unité de pesage
- de deux goulottes vibrantes avec une petite trémie peseuse vibrante pour le dosage de précision
- d'un racleur
- d'un écran tactile couleur pour une utilisation facilitée
- Point d'accès à distance (un par ligne)


SPÉCIFICATIONS DES CONTENEURS (Pour d'autres dimensions, veuillez contacter Pattyn)	
Type	Cartons, plateaux, cagettes/caisses ...
Dimensions (L x l // P) mm	Min. 300 (L) x 200 (l) // 100 (P) Max. 800 (L) x 500 (l) // 650 (P)
	Dimensions extérieures
CADENCE ET CONSOMMATION	
Cadence	Jusqu'à 6 c/min (selon le produit et le poids)
Diamètre du produit	Max. 25 x 25 x 25 mm
Puissance installée	4 kW
Tension	3 x 400 V + N + E / 50 Hz
Débit d'air	6 bars / 1/8" min
Consommation d'air	1 NL / cycle
Poids	350 kg
OPTIONS (D'autres options sont disponibles, veuillez contacter Pattyn)	
Bande supplémentaire pour un changement rapide	
Exécution avec plaque inox striée	
Élément chauffant anti-condensation	

La précision dépend du produit et de la capacité.


Pour plus de détails ou des exigences spécifiques, veuillez nous contacter.

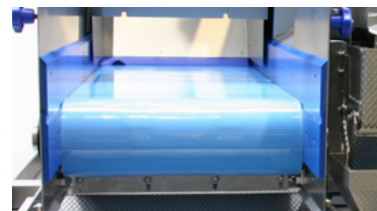

Remplissage rapide avec système à bande

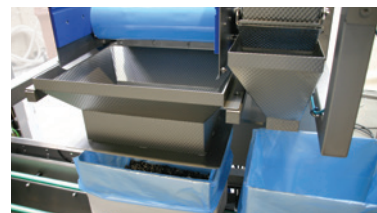

Pesage directement dans le carton

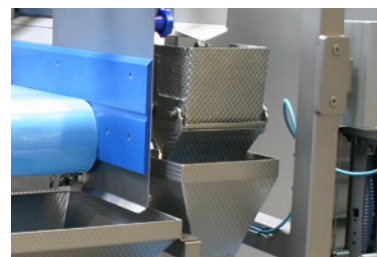


Dosage de précision avec système vibrant



Bande avec système de démontage rapide



Bande entraînée par pignon

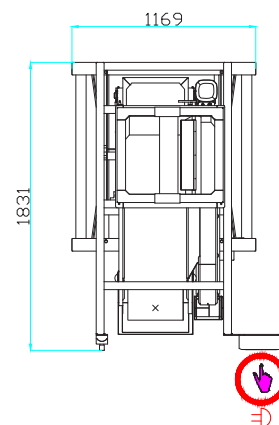

Hauteur de la machine 2000 mm  
Hauteur de la machine à titre indicatif, peut varier selon les dimensions des caisses.

Pattyn Packing Lines nv  
Industriepark 'Blauwe Toren'  
Hoge Hul 2, 8000 Brugge - Belgium

T +32 (0) 50 450 480  
info@pattyn.com  
www.pattyn.com



La description, les images et l'information contenues dans ce document sont à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. L'information et le contenu de ce document sont la propriété de Pattyn. Pour des réalisations personnalisées, veuillez contacter Pattyn. LBVF-34A 2021-V01

**PATTYN**<sup>®</sup>

Turnkey solutions for industrial packaging.