


KONTROLLWAAGE CW-11

Die Kontrollwaage CW-11 wiegt den Behälter und überprüft, ob das Gewicht zwischen den festgelegten Grenzwerten liegt. Auch mit automatischer Ausschleusung verfügbar.



EINFACH ZU
INTEGRIEREN

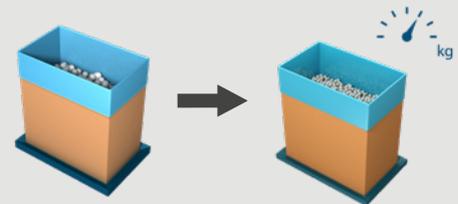

Überprüfen Sie das Behältergewicht

- Speziell für mit Folie ausgekleideten Behälter entwickelt.
- Kompakte Lösung um das Behältergewicht zu überprüfen.
- Perfekte Integration in einer kompletten Pattyn-Linie, mit HMI für eine einfache Bedienung und Kommunikation.

Maximieren Sie Ihre Produktivität

- Standard Kontrollwaage **bis zu 12 K/Min.**
- Kontinuierliche Kontrollwaage für Leistungen **über 12 K/Min.**



Schauen Sie sich das Video
auf pattyn.com an

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN CW-11

Einfache Bedienung

- Das Gewicht wird gemäß den festgelegten Grenzwerten überprüft.
- Die Rollenbahn der Kontrollwaage stoppt, wenn die Toleranzgrenzen überschritten werden. Das Ausschleuseförderband (optional) schleust den Karton aus wenn der Gewicht nicht zwischen den min/max. Grenzwerten liegt.
- Durch Verwendung eines Förderbands statt einen Gurtförderer, wird der Karton in gleicher Position ausgeschleust.
- Kontinuierliche Kontrollwaage mit Förderband um höhere Leistungen zu erreichen.

Modulares & hygienisches Design

- Einfache Integration in einer kompletten Linie.
- Standard Edelstahlrahmen.
- Demontierbares Förderband für einfache Reinigung.

Standard mit

- Farb-Touch-Screen für eine einfache Bedienung
- Fernwartungsschnittstelle (1 per Linie).




Benutzerfreundliches Farb-Touch-Screen



Förderband mit Wägezelle und Stopp



Optionales Ausschleuseförderband





BEHÄLTERSPEZIFIKATIONEN (Für andere Abmessungen, bitte Pattyn kontaktieren)	
Typ	Kartons, Trays, Kisten
Bereich (L x B // T) mm	Min. 300 (L) x 200 (B) // 100 (T) Max. 800 (L) x 500 (B) // 650 (T)
	Äußere Abmessungen
LEISTUNG UND VERBRAUCH	
Leistung Kontrollwaage	Bis zu 12 K/Min
Leistung kontinuierliche Kontrollwaage	Für Leistungen > 12 K/Min
Maximalbelastung	30 kg
Abweichung	e = d = 10 g (e = Kalibriereinheit, d = Leseeinheit)
Dynamische Genauigkeit	+/- 20 g für max. 12 K/Min
Stromaufnahme	1 kW
Spannung	3 x 400 V + N + E / 50 Hz
Druckluftanschluss	6 Bar / 1/2" Min
Druckluftverbrauch	5 NI/Zyklus
Gewicht	200 kg
OPTIONEN (Für weitere Optionen bitte Pattyn kontaktieren)	
Ausschleusung mit Rollenbahn	

Kontrollwaage

Kontrollwaage mit Ausschleusung

Kontinuierliche Kontrollwaage

Kontinuierliche Kontrollwaage mit Ausschleusung



Maschinenhöhe 2120 mm

Min. Förderbandlänge = 658 mm. Diese Länge wird bei einer Kartonlänge > 658 mm angepasst.

Pattyn Packing Lines nv
Industriepark 'Blauwe Torens'
Hoge Hul 2, 8000 Brugge - Belgium

T +32 (0) 50 450 480
info@pattyn.com
www.pattyn.com



Beschreibungen, Bilder und Informationen sind ohne Gewähr und unter Vorbehalt technischer Änderungen ohne Vorankündigung. Die Informationen und Inhalte sind Eigentum von Pattyn. Für weitere Auskünfte kontaktieren Sie bitte Pattyn. CW-11 2021-V01

PATTYN[®]

Turnkey solutions for industrial packaging.