


TRIEUSE PONDÉRALE CW-11

La CW-11 pèse le carton et vérifie si le poids est entre les limites prédéfinies. Également disponible avec système d'éjection.



FACILE À
INTÉGRER

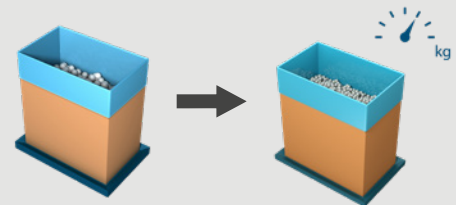

Vérifiez le poids des caisses

- Spécialement conçue pour des applications de conditionnement en vrac dans des cartons avec sache intégrée.
- Solution compacte pour contrôler le poids des conteneurs.
- Parfaite intégration dans une ligne complète Pattyn, avec IHM pour une exploitation et communication facilitée.

Optimisez votre productivité

- Trieuse pondérale standard **jusqu'à 12 c/min.**
- Trieuse pondérale en continu pour des cadences **supérieures à 12 c/min.**



Regardez la vidéo
sur [pattyn.com](https://www.pattyn.com)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES CW-11

Facile à utiliser

- Le poids est vérifié selon les limites inférieures et supérieures prédéfinies.
- Le convoyeur de la trieuse pondérale s'arrête si le poids est hors de la tolérance prédéfinie. Le système d'éjection (optionnel) éjecte le carton si le poids n'est pas entre les limites min/max.
- Grâce à l'usage d'un convoyeur à rouleaux au lieu d'une bande, le carton peut être éjecté depuis le convoyeur de pesée.
- Pour atteindre une cadence plus élevée, une trieuse pondérale en continu est requise.

Design modulaire & hygiénique

- Facile à intégrer dans une ligne complète.
- Châssis en acier inoxydable.
- Convoyeur démontable pour un nettoyage facile.

Équipée en standard

- d'un écran tactile couleur pour une utilisation facilitée
- d'un Point d'accès à distance (un par ligne).




Écran tactile facile à utiliser




Convoyeur avec cellule de charge et arrêt




Système d'éjection optionnel

SPÉCIFICATIONS DES CONTENEURS (Pour d'autres dimensions, veuillez contacter Pattyn)	
Type	Cartons, plateaux, cagettes/caisses
Dimensions (L x l // P) mm	Min. 300 (L) x 200 (l) // 100 (P) Max. 800 (L) x 500 (l) // 650 (P)
	Dimensions extérieures
CADENCE ET CONSOMMATION	
Cadence trieuse pondérale	Jusqu'à 12 c/min
Cadence trieuse pondérale en continu	Pour des cadences > 12 c/min
Charge maximale	30 kg
Écart	e = d = 10 g (e = unité de calibrage, d = unité de lecture)
Précision dynamique	+/- 20 g pour max. 12 c/min
Puissance installée	1 kW
Tension	3 x 400 V + N + E / 50 Hz
Pression d'air	6 bars / 1/2" min
Consommation d'air	5 NI/cycle
Poids	200 kg
OPTIONS (D'autres options sont disponibles, veuillez contacter Pattyn)	
Système d'éjection	


Trieuse pondérale




Trieuse pondérale avec système d'éjection



Trieuse pondérale en continu



Trieuse pondérale en continu avec système d'éjection

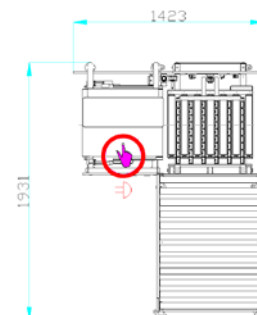

Hauteur de la machine 2120 mm

Min. longueur du convoyeur = 658 mm, mais sera modifié selon la longueur du carton si la longueur > 658 mm

Pattyn Packing Lines nv
Industriepark 'Blauwe Toren'
Hoge Hul 2, 8000 Brugge - Belgium

T +32 (0) 50 450 480
info@pattyn.com
www.pattyn.com



La description, les images et l'information contenues dans ce document sont à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. L'information et le contenu de ce document sont la propriété de Pattyn. Pour des réalisations personnalisées, veuillez contacter Pattyn. CW-11 2021-V01

PATTYN[®]

Turnkey solutions for industrial packaging.