


## KARTONAUFRICHTER- BEUTELEINSETZER CEFLEX-41

Die CEFLEX-41: nur eine Maschine für das Kartonaufrichten **UND** Beuteleinsetzen! Mit Selbstklebeband- oder Heißleimverschluss verfügbar.

Diese kompakte Kombimaschine verarbeitet **sowohl Endlosfolie oder vorgefertigte Beutel von einer 12 kg Rolle als auch Endlosfolie von einer 60 kg Rolle.**

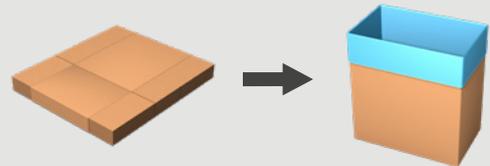

**PM**  
vorgefertigte  
Beutel von Rolle  
SOF  
seal off first



**MTM**  
Endlosfolie von  
Rolle



CEFLEX-41 Klebebandversion - 12 kg Rollen

**SPAREN SIE  
PLATZ**

### Maximaler Komfort & minimale Beutelkosten

- Kontinuierlicher Betrieb dank des **automatischen Folienrollenwechsels** für 12 kg Rollen (optional).
- **Sie sparen bis zu 30%** durch die maßgenauen Beutel von Rolle (12 kg oder 60 kg Rolle).
- **Reduzierung der PE-Folie dank einer perfekt kontrollierten Beuteleinsetzung.**

### Eine Kombination von Kartonaufrichter und Beuteleinsetzer

- Kompakte Grundfläche.
- Ein einziges **15" HMI** Bedienfeld für maximale Bedienerfreundlichkeit.
- Patentierte intelligente **Folienöffnungstechnologie.**
- Lediglich 6 Einstellungen für schnellen Formatwechsel.



Schauen Sie sich das Video  
auf [pattyn.com](http://pattyn.com) an

# TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

## Endlosfolie von Rolle

- Endlos-Schlauchfolie von Rolle mit Seitenfalten und Impulsschweißung für eine kontrollierte Schweißung und saubere Bodennaht.

## Vorgefertigte Beutel von Rolle

- Vorgesiegelte und perforierte Beutel von Rolle für maximalen Komfort.

## Perfekt kontrollierte Kartonaufrichtung

- Störungsfreie Vereinzelung der Kartonzuschneite aus dem Kartonmagazin dank der einzigartigen Auf- und Abwärtsbewegung zur Trennung der Zuschnitte.
- Für das optimale Öffnen der Zuschnitte greifen zwei gegenüberliegende Vakuumsauger den Zuschnitt an zwei Seiten.
- Weniger Ansprüche an die Kartonqualität, da der Karton während der Bodenlaschenumlegung an drei Seiten gehalten wird.

## Funktionssichere Beutelöffnung


- Neuer starker Greifer
- Patentierte intelligente Folienöffnungstechnologie mit einem speziellen Vakuum- und Luftdüsenystem.

## Perfekt kontrollierte Beuteleinsetzung

- Kartonlaschenhalter für eine genaue Positionierung der Laschen.
- Innovatives, robustes Folienabstreifer- und Greiferdesign.
- Servogesteuerte Auf- und Abbewegung des Greiferrahmens für einen gleichmäßigen und reibungslosen Betrieb und eine kontrollierte Faltbewegung.

## Standardmäßig ausgerüstet mit:

- 15" HMI Bedienfeld und Fernwartungsschnittstelle (1 per Linie).

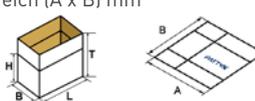KARTONABMESSUNGEN (Für andere Abmessungen bitte Pattyn kontaktieren)		
Bereich (L x B x H // T) mm	<b>Multi-Grundfläche (L x B) / variable Höhen</b> Min. 300 (L) x 200 (B) x 150 (H) // 250 (T) Max. 610 (L) x 410 (B) // 650 (T)	
Bereich (A x B) mm	Min. 500 (A) x 350 (B) Max. 1020 (A) x 850 (B) Länge-Höhe-Verhältnis: T/L < 1,3	
	Äußere Abmessungen	
	<b>12 KG ROLLEN</b> MTM12/PM12 KLEBEBAND/HEISSLEIM	<b>60 KG ROLLEN</b> MTM60 KLEBEBAND/HEISSLEIM


FOLIENSPEZIFIKATIONEN		
Typ	Schlauchfolie mit Seitenfalten	Schlauchfolie mit Seitenfalten
Foliendicke	Ab 10 µm	Ab 10 µm
Rollengewicht	<b>Max. 12 kg</b>	<b>Max. 60 kg</b>
Äußerer Rollendurchmesser	<b>Max. 230 mm</b>	<b>Max. 450 mm</b>
Innerer Rollenkerndurchmesser	76 mm	76 mm

LEISTUNG UND VERBRAUCH		
Leistung <b>Klebeband/ Heißleim</b>	Bis zu 12 K/Min (je nach Kartonabmessungen)	Bis zu 12 K/Min (je nach Kartonabmessungen)
Stromaufnahme <b>Klebeband</b>	10 kW	10 kW
Stromaufnahme <b>Heißleim</b>	15 kW	15 kW
Spannung	3 x 400 V + N + E / 50 Hz	3 x 400 V + N + E / 50 Hz
Druckluftanschluss	6 bar / 1/2"	6 bar / 1/2"
Druckluftverbrauch <b>Klebeband</b>	95 NI/Zyklus	95 NI/Zyklus
Druckluftverbrauch <b>Heißleim</b>	103 NI/Zyklus	103 NI/Zyklus
Gewicht <b>Klebeband</b>	1600 kg	1600 kg
Gewicht <b>Heißleim</b>	1800 kg	1800 kg

OPTIONEN (Für weitere Optionen bitte Pattyn kontaktieren)		
Detektion Magazin fast leer	<b>ja</b>	<b>ja</b>
Längeres Kartonmagazin: 2 m	<b>ja</b>	<b>ja</b>
Access-Point	<b>ja</b>	<b>ja</b>
Eckenverschweißung	nein	<b>ja</b>
Thermo-Transfer-Drucker	<b>ja</b>	<b>ja</b>
Automat. Folienrollenwechsel	<b>ja</b>	nein
MAX Ausführung (800x600)	<b>ja</b>	<b>ja</b>



Funktionssichere Vereinzelung der Kartonzuschneite

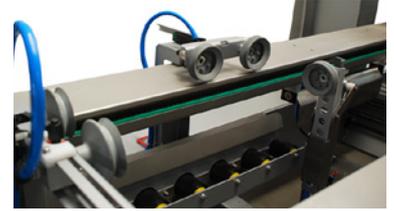

Der Karton wird an 3 Seiten gesichert




Robuste Folienabstreifer & mechanische Greifer




Automatischer Folienrollenwechsel (optional)


**MTM/PM 12 kg Rollen linke Klebebandversion**

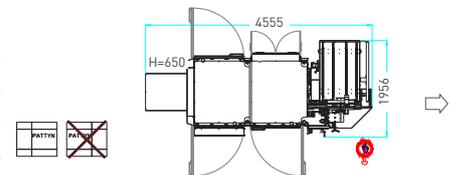


**MTM/PM 12 kg Rollen linke Heißleimversion**

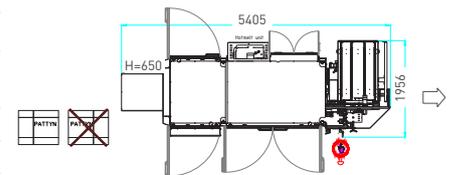

**MTM 60 kg Rollen linke Klebebandversion**

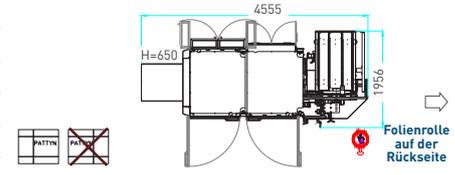

**MTM 60 kg Rollen linke Heißleimversion**

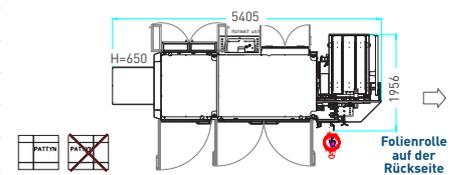

Maschinenhöhe 2384 mm

Standard mit kurzem Kartonmagazin

Beschreibungen, Bilder und Informationen sind ohne Gewähr und unter Vorbehalt technischer Änderungen ohne Vorankündigung. Die Informationen und Inhalte sind Eigentum von Pattyn. Für weitere Auskünfte kontaktieren Sie bitte Pattyn. CEFLEX-41 2022-V01

Pattyn Belgium nv  
Industriepark 'Blauwe Toren'  
Hoge Hul 2, 8000 Brugge - Belgium

T +32 (0) 50 450 480  
info@pattyn.com  
www.pattyn.com



**PATTYN**<sup>®</sup>

Turnkey solutions for industrial packaging.