


FORMADORA DE CAJAS – INSERTADORA DE BOLSAS CEFLEX-41

La CEFLEX-41 es una sola máquina que forma la caja e inserta la bolsa! Disponible para colocación de precinto o pegamento caliente.

Esta máquina combinada tiene una base compacta y trabaja con una bobina de 12 kg para hacer **bolsas hechas a medida o bolsas preformadas o con una bobina de 60 kg para hacer bolsas hechas a medida.**

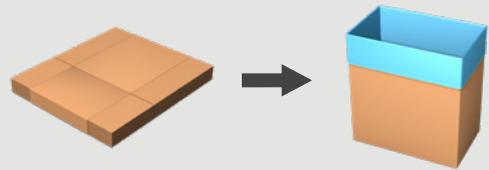

PM

bolsas pre formadas
en una bobina



MTM

bolsas hechas a
medida

SOF

sellar primero



CEFLEX-41 para colocación precinto - bobina 12 kg

**AHORRE
SUPERFICIE**

Maximice su conveniencia y minimice sus costos de bolsas

- Producción continua gracias al **cambio automático de bobina** de 12 kg (opcional).
- **Ahorre hasta un 30%** utilizando bolsas hechas a medida partiendo de una bobina de 12 kg o de 60 kg.
- **Utilice menos film** gracias a la inserción de la bolsa perfectamente controlada.

Combine el formado de la caja con la formación e inserción de bolsa

- Tamaño compacto.
- Un solo interfaz **HMI 15"** para facilitar la comodidad del operario.
- Tecnología inteligente de **apertura de film patentada.**
- Solo 6 ajustes para un cambio rápido de formato.



Mire el video
en pattyn.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Bolsas hechas a medida en bobina

- Rollo continuo de film tubular con fuelle lateral y sellado por impulso para un sellado controlado y limpio.

Bolsas pre formadas en bobina

- Rollo de bolsas pre-selladas y perforadas para una conveniencia óptima.

Formación de la caja perfectamente controlada

- El separador de planchas de cartón separa cada plancha individualmente del almacén gracias al movimiento de separación único de arriba y abajo.
- Dos boquillas de vacío opuestas sujetan la plancha a ambos lados para una apertura óptima.
- Menor exigencia en la calidad de las cajas debido a que las cajas son sujetadas por tres lados durante la formación de la misma.

Apertura de bolsas a prueba de fallas


- Nuevo y resistente módulo de de pinza fuerte
- Tecnología inteligente de apertura de film patentada con un sistema especial de vacío e inserción de aire.

Inserción de la bolsa perfectamente controlada

- Guías para asegurar el perfecto posicionamiento de las solapas de la caja.
- Innovador diseño robusto de cucharas y pinzas.
- Movimiento servoaccionado hacia arriba y hacia abajo del bastidor de la pinza para un funcionamiento estable y suave y un movimiento controlado de manguito.

La versión estándar está equipada con:

- HMI de 15" y punto de acceso remoto (uno por línea).

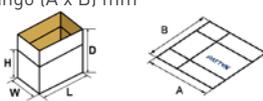DIMENSIONES DE CAJAS (Por otras dimensiones, por favor contáctese con Pattyn)					
Rango [L x W x H // D] mm	Base múltiples (L x W) / alturas variables Mín. 300 (L) x 200 (W) x 150 (H) // 250 (D) Máx. 610 (L) x 410 (W) // 650 (D)				
Rango [A x B] mm	Mín. 500 (A) x 350 (B) Máx. 1020 (A) x 850 (B) Relación Largo - Alto: D/L < 1,3				
	Dimensiones exteriores				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>12 KG BOBINAS MTM12/PM12 CINTA/PEGAMENTO</th> <th>60 KG BOBINAS MTM60 CINTA/PEGAMENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	12 KG BOBINAS MTM12/PM12 CINTA/PEGAMENTO	60 KG BOBINAS MTM60 CINTA/PEGAMENTO		
12 KG BOBINAS MTM12/PM12 CINTA/PEGAMENTO	60 KG BOBINAS MTM60 CINTA/PEGAMENTO				


ESPECIFICACIONES DEL FILM		
Tipo	Film tubular con fuelles	Film tubular con fuelles
Espesor	Desde 10 µm	Desde 10 µm
Peso de la bobina de film	Max. 12 kg	Max. 60 kg
Diámetro exterior de la bobina	Max. 230 mm	Max. 450 mm
Diámetro interior del núcleo	76 mm	76 mm

CAPACIDAD Y CONSUMO		
Capacidad cinta/ pegamento	Hasta 12 c/min (dependiendo del tamaño de la caja)	Hasta 12 c/min (dependiendo del tamaño de la caja)
Potencia instalada cinta	10 kW	10 kW
Potencia instalada pegamento melt	15 kW	15 kW
Voltaje	3 x 400 V + N + E / 50 Hz	3 x 400 V + N + E / 50 Hz
Suministro de aire	6 bar / 1/2"	6 bar / 1/2"
Consumo de aire cinta	95 NI/ciclo	95 NI/ciclo
Consumo de aire pegamento	103 NI/ciclo	103 NI/ciclo
Peso cinta	1600 kg	1600 kg
Peso pegamento	1800 kg	1800 kg


OPCIONES (Hay más opciones disponibles, por favor contáctese con Pattyn)		
Detección de cartones por agotarse	sí	sí
Magazine de cajas más largo: 2 m	sí	sí
Punto de acceso para soporte remoto	sí	sí
Unidad de sellado en cruz	no	sí
Impresión por termo transferencia	sí	sí
Cambio automático de bobina	sí	no
Versión MAX (800x600)	sí	sí

Pattyn Belgium nv
Industriepark 'Blauwe Toren'
Hoge Hul 2, 8000 Brugge - Belgium

T +32 (0) 50 450 480
info@pattyn.com
www.pattyn.com

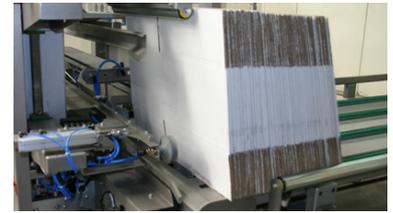

Separador de planchas de cartón libre de fallas

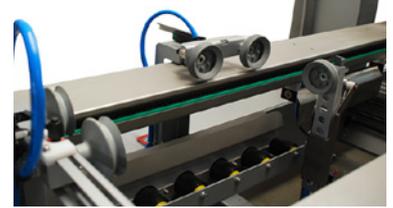

La caja es sujetada por tres lados




Cucharas sólidas y pinzas mecánicas




Cambio de bobina automático (opcional)


Bobinas de 12 kg versión de cinta a la izquierda

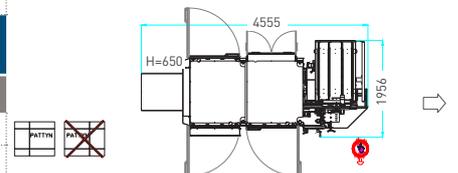


Bobinas de 12 kg versión de pegamento a la izquierda

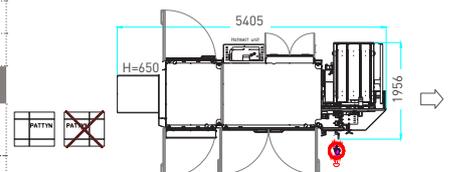

Bobinas de 60 kg versión de cinta a la izquierda

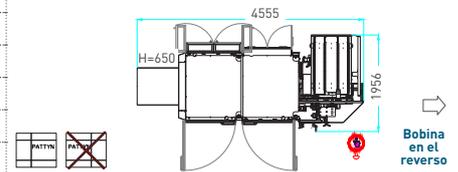

Bobinas de 60 kg versión de pegamento a la izquierda

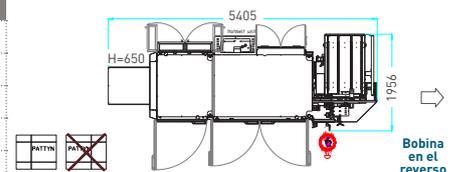

Altura de la máquina 2384 mm
Standard con cámara pequeña

La descripción, imágenes e información suministrada tienen un valor indicativo. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso. La información y contenidos son propiedad de Pattyn. Por ejecuciones personalizadas, por favor contáctese con Pattyn. CEFLEX-41 2022 -V01