


## FORMEUSE DE CAISSES ET DÉPOSE DE SACHES CEFLEX-41

La CEFLEX-41: une seule machine pour former le carton **ET** déposer des saches. Disponible avec ruban adhésif ou colle à chaud.

Cette machine combinée aux dimensions réduites fonctionne avec des **saches faites à mesure** ou des **saches préfaites sur bobine de 12 kg** ou des **saches faites à mesure sur bobine de 60 kg**.



**PM**  
des saches  
préfaites sur  
bobine

SOF  
seal off first



**MTM**  
des saches  
faites à mesure



CEFLEX-41 version avec ruban adhésif - bobine de 12 kg

ÉCONOMISEZ DE  
L'ESPACE

### Optimisez votre confort et réduisez le prix de vos saches

- Production en continue grâce au **changement automatique de la bobine de film** de 12 kg (en option).
- **Économie jusqu'à 30%** avec des saches à mesure (bobine de 12 kg ou de 60 kg).
- **Moins de film utilisé** grâce à une dépose de sachet parfaitement contrôlée et optimisée.

### Combinez la formeuse de caisses & la dépose de saches

- Dimensions réduites.
- Une IHM unique de 15" pour faciliter le confort de l'opérateur.
- Technologie intelligente **d'ouverture de film brevetée**.
- Seulement 6 réglages pour un changement de format rapide.



Regardez la vidéo  
sur [pattyn.com](http://pattyn.com)

# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

## Saches faites à mesure à partir d'une bobine

- Film tubulaire avec soufflets sur bobine et soudure à impulsion pour une fermeture contrôlée et propre.

## Saches préfaites sur bobine

- Saches préfaites et préperforées sur bobine pour un confort d'utilisation optimal.

## Formation parfaitement contrôlée du carton

- Le système sécurisé de prise de cartons sépare chaque carton vide individuellement du magasin grâce à un mouvement unique de séparation de haut en bas.
- 2 ventouses opposées aspirent la découpe de carton sur les deux côtés pour obtenir une ouverture maximum.
- Moins d'exigence sur la qualité du carton puisqu'il est fermement maintenu sur 3 côtés pendant le pliage des rabats.

## Ouverture de sache garantie


- Nouveau module de préhension solide.
- Technologie intelligente d'ouverture de film brevetée avec insertion de vide et d'air.

## Dépose de saches parfaitement contrôlée


- Système de maintien des rabats pour un positionnement précis de la sache.
- Design innovant et robuste des "Cuillères" et des pinces.
- Mouvement de levage et de descente du châssis de pince entraîné par un servomoteur pour un fonctionnement fluide et sans à-coups et un mouvement contrôlé de décoiffage.

## Équipée en standard:


- D'un 15" IHM et d'un point d'accès à distance (un par ligne).

SPÉCIFICATIONS DES CONTENEURS (Pour d'autres dimensions, veuillez contacter Pattyn)			
Dimensions (L x l X H // P) mm	<b>Multi format (L x l) / hauteurs variables</b> Min. 300 (L) x 200 (l) x 150 (H) // 250 (P) Max. 610 (L) x 410 (l) // 650 (P)		
Dimensions (A x B) mm	Min. 500 (A) x 350 (B) Max. 1020 (A) x 850 (B) Ratio longueur – hauteur: P/L < 1,3 Dimensions extérieures		
			
	<table border="1"> <tr> <td><b>12 KG BOBINE MTM12/PM12</b> RUBAN ADHÉSIF/COLLE À CHAUD</td> <td><b>60 KG BOBINE MTM60</b> RUBAN ADHÉSIF/COLLE À CHAUD</td> </tr> </table>	<b>12 KG BOBINE MTM12/PM12</b> RUBAN ADHÉSIF/COLLE À CHAUD	<b>60 KG BOBINE MTM60</b> RUBAN ADHÉSIF/COLLE À CHAUD
<b>12 KG BOBINE MTM12/PM12</b> RUBAN ADHÉSIF/COLLE À CHAUD	<b>60 KG BOBINE MTM60</b> RUBAN ADHÉSIF/COLLE À CHAUD		

SPÉCIFICATIONS DU FILM		
Type	Film polyéthylène tubulaire avec soufflets	Film polyéthylène tubulaire avec soufflets
Épaisseur	A partir de 10 µm	A partir de 10 µm
Poids de la bobine de film	<b>Max. 12 kg</b>	<b>Max. 60 kg</b>
Diamètre extérieur de la bobine	<b>Max. 230 mm</b>	<b>Max. 450 mm</b>
Diamètre intérieur de la bobine	76 mm	76 mm
CADENCE ET CONSOMMATION		
Cadence avec <b>ruban adhésif/ colle à chaud</b>	Jusqu'à 12 c/min (selon les dimensions des caisses)	Jusqu'à 12 c/min (selon les dimensions des caisses)
Puissance installée <b>ruban adhésif</b>	10 kW	10 kW
Puissance installée <b>colle à chaud</b>	15 kW	15 kW
Tension	3 x 400 V + N + E / 50 Hz	3 x 400 V + N + E / 50 Hz
Débit d'air	6 bars / 1/2"	6 bars / 1/2"
Consommation d'air <b>ruban adhésif</b>	95 NI/cycle	95 NI/cycle
Consommation d'air <b>colle à chaud</b>	103 NI/cycle	103 NI/cycle
Poids <b>ruban adhésif</b>	1600 kg	1600 kg
Poids <b>colle à chaud</b>	1800 kg	1800 kg
OPTIONS (D'autres options sont disponibles, veuillez contacter Pattyn)		
Détection magasin de cartons presque vide	<b>oui</b>	<b>oui</b>
Extension du magasin de cartons: 2 m	<b>oui</b>	<b>oui</b>
Accès distant pour maintenance	<b>oui</b>	<b>oui</b>
Unité de soudure transversale	non	<b>oui</b>
Imprimante à transfert thermique	<b>oui</b>	<b>oui</b>
Changement automatique de la bobine	<b>oui</b>	non
Version MAX (800x600)	<b>oui</b>	<b>oui</b>

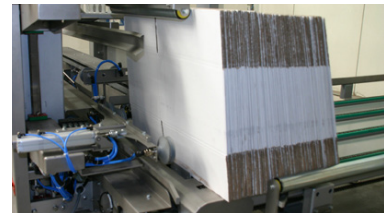


Système sécurisé de prise de cartons

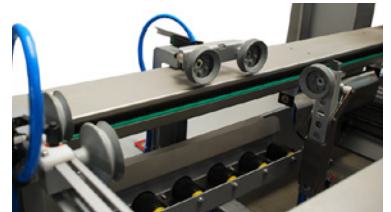

Caisse maintenue serrée sur 3 côtés




Cuillères et pinces mécaniques robustes

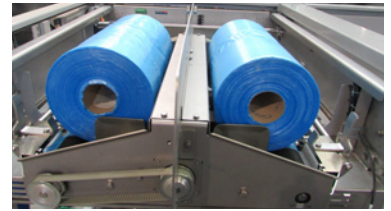


Changement automatique de la bobine de film en option


### 12 kg bobine version de ruban adhésif gauche

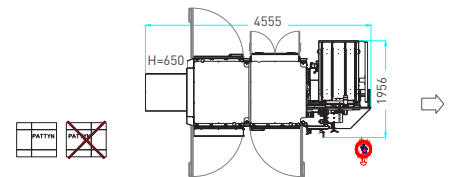


### 12 kg bobine version de colle à chaud gauche

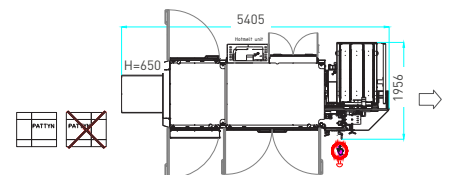

### 60 kg bobine version de ruban adhésif gauche

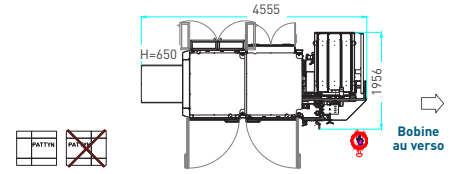

### 60 kg bobine de colle à chaud version gauche

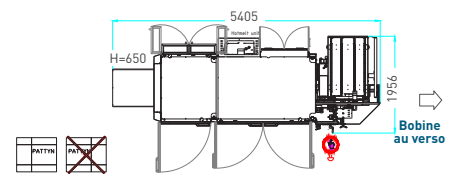

Hauteur de la machine 2384 mm  
Standard avec magasin court

Pattyn Belgium nv  
Industriepark 'Blauwe Toren'  
Hoge Hul 2, 8000 Brugge - Belgium

T +32 (0) 50 450 480  
info@pattyn.com  
www.pattyn.com



La description, les images et l'information contenues dans ce document sont à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. L'information et le contenu de ce document sont la propriété de Pattyn. Pour des réalisations personnalisées, veuillez contacter Pattyn. CEFLEX-41 2022 -V01

**PATTYN®**

Turnkey solutions for industrial packaging.