


BAG DECUFFER SEALER DS-31

Il **compatto** DS-31 decompone, stira e sigilla automaticamente il sacchetto.

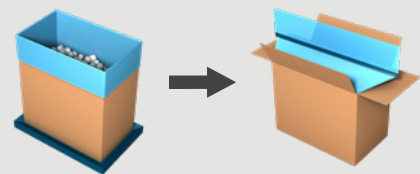

COMBINARI CON
**IL CASO PIÙ
CHIUSO
CLOSER**

Proteggere il prodotto

- Il DS-31 garantisce **una tenuta perfetta** per evitare contatto tra il prodotto e il cartone.
- Grazie al movimento servocontrollato, il DS-31 salvaguarda la qualità del rivestimento.
- Parti mobili minime sopra l'involucro riempito.

Massimizzare la produttività

- Fino a **15** casse al minuto.
- **Gamma di scatole di grandi dimensioni**
- cambio rapido del formato.
- Massima operatività grazie alla progettazione e all'interconnettività.
- **HMI da 15"** per agevolare l'operatore.



Watch our videos
at pattyn.com

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Saldatura perfetta

- Movimenti stiratura film migliorati per minimizzare conseguenze alle falde del cartone
- Sistema di stiratura intelligente per la corretta tensione del film prima della saldatura.
- Saldatura ad impulse da entrambi i lati.
- Decuffer control (opzionale) per controllare il posizionamento del film prima di saldarlo
- Il vacuum-decuffing (opzionale) assicura l'assenza di polveri per la massima sicurezza alimentare

Alte velocità

- Trasportatore a rulli e sistema di arresto regolabile.
- Movimento up and down del telaio per la saldatura guidato da servo motori

Design a calce igienico e per una facile pulizia


- Cleaning mode: per facilitare e migliorare la facilità di accesso alla macchina per la pulizia.

Standard con:

- 15" HMI
- Dispositivo per accesso da remote (uno per linea)
- rimozione del risvolto meccanica.



Decompressione del sacco a vuoto (opzionale)

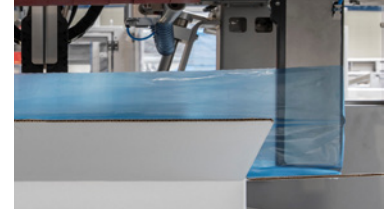



Controllo del deceleratore (opzionale)




Tenuta stagna del sacchetto



15" HMI

SPECIFICHE DEL CONTENITORE (Per altre dimensioni, contattare Pattyn)	
Tipologia	Scatole, vassoi
Range (L x W x H // D) mm	Multi formato Min. 300 (L) x 200 (W) x 100 (H)* Max. 650 (L) x 410 (W) // 650 (D) * Minima Altezza per i vassoi 200 mm
	Dimensioni esterne
SPECIFICHE DEL FILM	
Tipologia	PE (LDPE, HDPE)
spessore	Fino a 10 µm
	$S = X + 2Y$ $X = L + 15$ $Y = (W + 25) / 2$ $S = \max 1080 \text{ mm}$ $L + W + 40 \leq S \leq L + W + 90$ $140 \leq Q \leq 180 \text{ mm}$
PRODUZIONE E CONSUMI	
Output	Fino a 15 c/min Fino a 13 c/min per oli e grassi
Potenza intallata	7,5 kW
Voltage	3 x 400 V + N + E / 50 Hz
Aria compressa	6 bar / 1/2" min
Consumo di aria	30 NI/cycle
Peso	800 kg
OPZIONI (Sono disponibili altre opzioni, contattate Pattyn)	
Modulo di perforazione film	
Barre di stiro film retrattili	
Decuffer control per rilevare il corretto posizionamento del film prima di saldarlo	
Cambio formato automatic	
Vacuum bag decuffing	

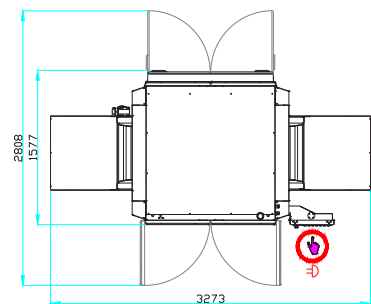

Altezza macchina 2384 mm

Pattyn Belgium nv
Industriepark 'Blauwe Toren'
Hoge Hul 2, 8000 Brugge - Belgium

T +32 (0) 50 450 480
info@pattyn.com
www.pattyn.com



The description, pictures and information given have an indicative value. We reserve the right to make changes without notice. Information and content is property of Pattyn. For customised executions please contact Pattyn. DS-31 2021 - V01

PATTYN®

Turnkey solutions for industrial packaging.