


KARTONAUFRICHTER- BEUTELEINSETZER CEFLEX-41

Die CEFLEX-41: nur eine Maschine für das Kartonaufrichten **UND** Beuteleinsetzen! Mit Selbstklebeband- oder Heißleimverschluss verfügbar.

Diese kompakte Kombimaschine verarbeitet **sowohl Endlosfolie oder vorgefertigte Beutel von einer 12 kg Rolle als auch Endlosfolie von einer 60 kg Rolle.**

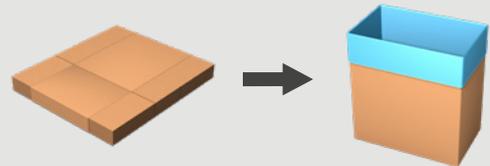

PM
vorgefertigte
Beutel von Rolle
SOF
seal off first



MTM
Endlosfolie von
Rolle



CEFLEX-41 Klebebandversion - 12 kg Rollen

**SPAREN SIE
PLATZ**

Maximaler Komfort & minimale Beutelkosten

- Kontinuierlicher Betrieb dank des **automatischen Folienrollenwechsels** für 12 kg Rollen (optional).
- **Sie sparen bis zu 30%** durch die maßgenauen Beutel von Rolle (12 kg oder 60 kg Rolle).
- **Reduzierung der PE-Folie dank einer perfekt kontrollierten Beuteleinsetzung.**

Eine Kombination von Kartonaufrichter und Beuteleinsetzer

- Kompakte Grundfläche.
- Ein einziges **15" HMI** Bedienfeld für maximale Bedienerfreundlichkeit.
- Patentierte intelligente **Folienöffnungstechnologie.**
- Lediglich 6 Einstellungen für schnellen Formatwechsel.



Schauen Sie sich das Video
auf pattyn.com an

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Endlosfolie von Rolle

- Endlos-Schlauchfolie von Rolle mit Seitenfalten und Impulsschweißung für eine kontrollierte Schweißung und saubere Bodennaht.

Vorgefertigte Beutel von Rolle

- Vorgesiegelte und perforierte Beutel von Rolle für maximalen Komfort.

Perfekt kontrollierte Kartonaufriechung

- Störungsfreie Vereinzelung der Kartonzuschneite aus dem Kartonmagazin dank der einzigartigen Auf- und Abwärtsbewegung zur Trennung der Zuschneite.
- Für das optimale Öffnen der Zuschneite greifen zwei gegenüberliegende Vakuumsauger den Zuschnitt an zwei Seiten.
- Weniger Ansprüche an die Kartonqualität, da der Karton während der Bodenlaschenumlegung an drei Seiten gehalten wird.

Funktionssichere Beutelöffnung


- Neuer starker Greifer
- Patentierte intelligente Folienöffnungstechnologie mit einem speziellen Vakuum- und Luftdüsensystem.

Perfekt kontrollierte Beuteleinsetzung

- Kartonlaschenhalter für eine genaue Positionierung der Laschen.
- Innovatives, robustes Folienabstreifer- und Greiferdesign.
- Servogesteuerte Auf- und Abbewegung des Greiferrahmens für einen gleichmäßigen und reibungslosen Betrieb und eine kontrollierte Faltbewegung.

Standardmäßig ausgerüstet mit:


- 15" HMI Bedienfeld und Fernwartungsschnittstelle (1 per Linie).

KARTONABMESSUNGEN (Für andere Abmessungen bitte Pattyn kontaktieren)		
Bereich (L x B x H // T) mm	Multi-Grundfläche (L x B) / variable Höhen Min. 300 (L) x 200 (B) x 150 (H) // 250 (T) Max. 610 (L) x 410 (B) // 650 (T)	
Bereich (A x B) mm	Min. 500 (A) x 350 (B) Max. 1020 (A) x 850 (B) Länge-Höhe-Verhältnis: T/L < 1,3	
	Äußere Abmessungen	
	12 KG ROLLEN MTM12/PM12 KLEBEBAND/HEISSLEIM	60 KG ROLLEN MTM60 KLEBEBAND/HEISSLEIM


FOLIENSPEZIFIKATIONEN		
Typ	Schlauchfolie mit Seitenfalten	Schlauchfolie mit Seitenfalten
Foliendicke	Ab 15 µm	Ab 15 µm
Rollengewicht	Max. 12 kg	Max. 60 kg
Äußerer Rollendurchmesser	Max. 230 mm	Max. 450 mm
Innerer Rollenkerndurchmesser	76 mm	76 mm

LEISTUNG UND VERBRAUCH		
Leistung Klebeband/ Heißleim	Bis zu 12 K/Min (je nach Kartonabmessungen)	Bis zu 12 K/Min (je nach Kartonabmessungen)
Stromaufnahme Klebeband	10 kW	10 kW
Stromaufnahme Heißleim	15 kW	15 kW
Spannung	3 x 400 V + N + E / 50 Hz	3 x 400 V + N + E / 50 Hz
Druckluftanschluss	6 bar / 1/2"	6 bar / 1/2"
Druckluftverbrauch Klebeband	95 NI/Zyklus	95 NI/Zyklus
Druckluftverbrauch Heißleim	103 NI/Zyklus	103 NI/Zyklus
Gewicht Klebeband	1600 kg	1600 kg
Gewicht Heißleim	1800 kg	1800 kg

OPTIONEN (Für weitere Optionen bitte Pattyn kontaktieren)		
Detektion Magazin fast leer	ja	ja
Längeres Kartonmagazin: 2 m	ja	ja
Access-Point	ja	ja
Eckenverschweißung	nein	ja
Thermo-Transfer-Drucker	ja	ja
Automat. Folienrollenwechsel	ja	nein
MAX Ausführung (800x600)	ja	ja

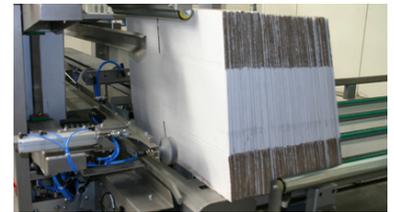

Funktionssichere Vereinzelung der Kartonzuschneite

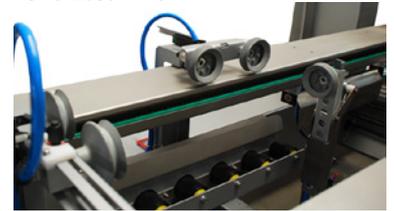

Der Karton wird an 3 Seiten gesichert




Robuste Folienabstreifer & mechanische Greifer




Automatischer Folienrollenwechsel (optional)


MTM/PM 12 kg Rollen linke Klebebandversion

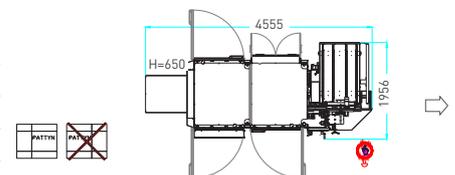


MTM/PM 12 kg Rollen linke Heißleimversion

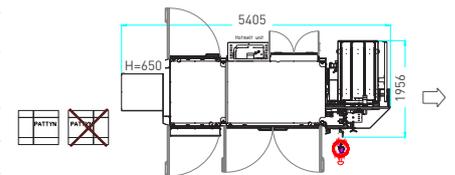

MTM 60 kg Rollen linke Klebebandversion

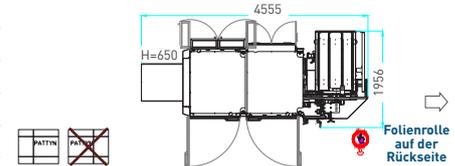

MTM 60 kg Rollen linke Heißleimversion

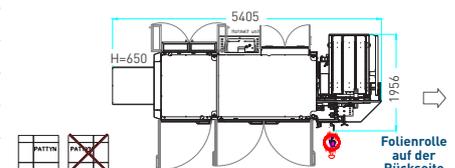

Maschinenhöhe 2384 mm

Standard mit kurzem Kartonmagazin

Beschreibungen, Bilder und Informationen sind ohne Gewähr und unter Vorbehalt technischer Änderungen ohne Vorankündigung. Die Informationen und Inhalte sind Eigentum von Pattyn. Für weitere Auskünfte kontaktieren Sie bitte Pattyn. CEFLEX-41 2023-V01

Pattyn Belgium nv
Industriepark 'Blauwe Toren'
Hoge Hul 2, 8000 Brugge - Belgium

T +32 (0) 50 450 480
info@pattyn.com
www.pattyn.com



PATTYN[®]

Turnkey solutions for industrial packaging.