


DOSEUSE PONDÉRALE LINÉAIRE VIBRANTE LVF-34A-D

Le LVF-34A-D Doseur pondéral par convoyeur vibrant à une tête offre la solution la plus appropriée au pesage et au conditionnement de produits fragiles, nécessitant une faible hauteur de chute comme des **petits fruits & légumes IQF, fruits secs et bonbons**.



COMBINEZ
COMMODITÉ &
PRÉCISION

Facile à utiliser Facile à nettoyer

- Votre solution idéale pour un **conditionnement et un remplissage facile** avec une cadence jusqu'à 5 c/min.
- Conception hygiénique.
- **Un nettoyage facile & rapide** pour un temps d'arrêt minimum.

Traitement en douceur des produits

- Remplissage rapide directement **dans le carton** réduit la hauteur et le nombre de chutes.



Regardez la vidéo
sur pattyn.com

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES LVF-34A-D

Conditionnement et remplissage facile

- Doseuse pondérale par convoyeur vibrant avec 3 glissières vibrantes: une pour sortir le produit hors du conteneur, une grande table pour un remplissage rapide et une petite pour un remplissage fin.
- Un flux de produit continu durant le remplissage fin.
- Débordement du produit de la petite table vibrante à la grande pour remplissage rapide.
- Pesage via balance sous le carton.

Remplissage rapide directement dans le carton

- Réduit la hauteur et le nombre de chutes
- Empêche le produit de coller dans une trémie peseuse.

Remplissage fin dans trémie peseuse séparée

- Pour des projections minimales.

Pour des produits vrac fragiles jusqu'à 60 x 60 x 60 mm

- Fruits IQF comme framboises ...
- Légumes IQF
- Fruits secs
- Bonbons
- ...

Équipée en standard

- d'un écran tactile couleur pour une utilisation facilitée.
- d'un point d'accès à distance (un par ligne).





Remplissage rapide et fin



Remplissage fin dans trémie peseuse séparée pour des projections minimales

LVF-34 A-D

SPÉCIFICATIONS DES CONTENEURS (Pour d'autres dimensions, veuillez contacter Pattyn)	
Type	Cartons, plateaux, cagettes/caisses ...
Dimensions (L x l // P) mm	Min. 300 (L) x 200 (l) // 100 (P) Max. 800 (L) x 500 (l) // 650 (P)
	Dimensions extérieures
CADENCE ET CONSOMMATION	
Cadence	Jusqu'à 5 c/m (dépendant du produit et du poids)
Diamètre du produit	Max. 60 x 60 x 60 mm
Puissance installée	4,6 kW
Tension	3 x 400 V + N + E / 50 Hz
Débit d'air	6 bars/ 1/8" min
Consommation d'air	1 NI/cycle
Poids	700 kg
OPTIONS (D'autres options sont disponibles, veuillez contacter Pattyn)	
Exécution avec plaque striée	
Élément chauffant pour éviter la condensation	

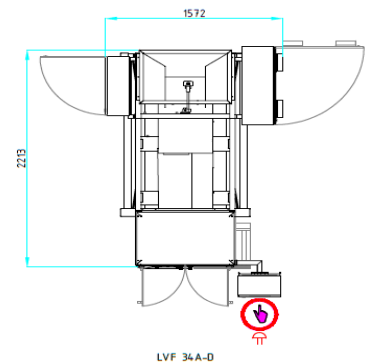

Machine gauche
(variante droite également disponible)

Hauteur de la machine 2431 mm

Hauteur de la machine à titre indicatif,
les dimensions de caisses pouvant être
variables

La précision dépend du produit et de la capacité.

Pour plus de détails ou des exigences spécifiques, veuillez nous contacter.

Pattyn Packing Lines nv
Industriepark 'Blauwe Toren'
Hoge Hul 2, 8000 Brugge - Belgium

T +32 (0) 50 450 480
info@pattyn.com
www.pattyn.com



La description, les images et l'information contenues dans ce document sont à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. L'information et le contenu de ce document sont la propriété de Pattyn. Pour des réalisations personnalisées, veuillez contacter Pattyn. LVF-34A-D 2021-V01

PATTYN®

Turnkey solutions for industrial packaging.