


CONTROLADORA DE PESO CW-21

LA CW-21, pesa la caja comprobando si el peso se sitúa entre los valores establecidos. En caso de no cumplir con estos, dispone de un sistema de rechazo a través de cinta transportadora. El panel de control puede ser ubicado donde se desee.



FÁCIL DE
INTEGRAR

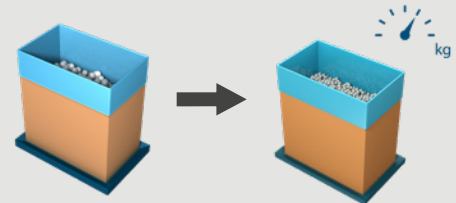

Controle el peso de su caja

- Especialmente diseñado **para aplicaciones de bolsa en caja a granel**.
- Solución compacta para controlar el peso.
- Perfecta integración en la línea completa Pattyn, con HMI para una fácil operación y comunicación.
- Disponible con **transportador de rechazo**.
- El panel de control se **puede colocar donde se desee**.

Maximice su productividad

- Controladora de peso estándar de **hasta 14 c/min.**
- Diseño nuevo, mejorado y más estable.
- Ahora con un accionamiento de **rodillo motorizado**, vibraciones reducidas y sin impacto en el peso.



Mire el video
en [pattyn.com](https://www.pattyn.com)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CW-21

Fácil de usar


- El peso se verifica de acuerdo a los límites establecidos.
- La cinta del controladora de peso se detiene cuando el peso está fuera de la tolerancia establecida. La cinta transportadora para rechazo (opcional) rechaza la caja si el peso no se sitúa entre los límites mín/máx establecidos.
- Gracias al uso de una cinta de rodillos en lugar de una correa, la caja será rechazada en la misma posición.
- Controladora de peso continuo con cinta para alcanzar mayor velocidad.



Diseño modular e higiénico

- Fácil integración en una línea completa.
- Armazón estándar de acero inoxidable.
- Cinta de descarga desmontable para limpieza fácil.

Equipada con

- un panel táctil a color para una fácil operación
- punto de acceso remoto (uno por línea).

ESPECIFICACIONES DE LOS RECIPIENTES (Por otras dimensiones, por favor contáctese con Pattyn)	
Tipo	Cajas, bandejas, cajones
Rango (L x W // D) mm	Mín. 300 (L) x 200 (W) // 100 (D) Máx. 600 (L) x 400 (W) // 650 (D)
	Dimensiones exteriores
CAPACIDAD Y CONSUMO	
Capacidad controlador de peso	Hasta 14 c/min
Capacidad contralor de peso continuo	Para velocidades superiores a 14 cajas/minuto
Carga máxima	30 kg
Desviación	$e = d = 10 \text{ g}$ (e = unidad de calibración, d = unidad de lectura)
Exactitud dinámica	+/- 20 g para un máximo de 12 c/min
Potencia instalada	1 kW
Voltaje	3 x 400 V + N + E / 50 Hz
Suministro de aire	6 bar / 1/2" min
Consumo de aire	5 NL / ciclo
Peso	200 kg
OPCIONES (Hay más opciones disponibles, por favor contáctese con Pattyn)	
Mecanismo de rechazo	

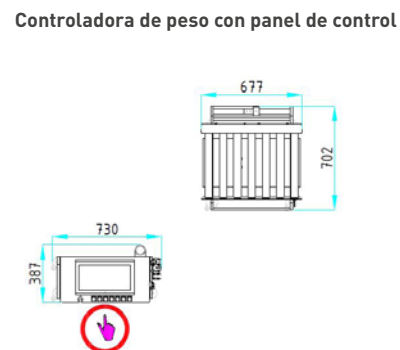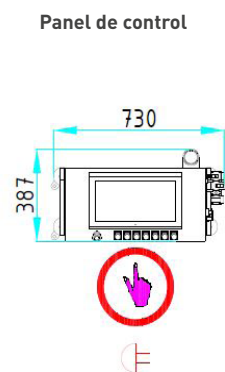

Altura de la máquina 748.5 mm

Longitud mínima de la cinta transportadora = 576 mm, pero será modificada según la longitud de la caja si es > 600 mm.

Pattyn Group
Industriepark 'Blauwe Toren'
Hoge Hul 2, 8000 Brugge - Belgium

T +32 (0) 50 450 480
info@pattyn.com
www.pattyn.com



La descripción, imágenes e información suministrada tienen un valor indicativo. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso. La información y contenidos son propiedad de Pattyn. Por ejecuciones personalizadas, por favor contáctese con Pattyn. CW-21 2025-V01

PATTYN®

Turnkey solutions for industrial packaging.



El panel de control se puede colocar donde se desee.



Transportador de rechazo opcional



Accionamiento de rodillos motorizado