


PATTYN®

PLEGADORA HORIZONTAL DE BOLSAS

DHF-41

La DHF-41 despliega, pliega e inserta automáticamente la bolsa en la caja mediante plegado horizontal.

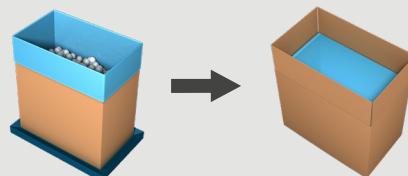

FÁCIL DE
METER Y
ABRIR

Bolsas perfectamente plegadas

- **Plegado de la bolsa** alrededor del producto
- Manteniendo los **productos perfectamente protegidos y aislados** incluso en camarás frigoríficas

Bolsa con Pre-Corte

- **Perfecta para la exportación**
- **Fácil apertura:** no se necesita cuchillo



Mire el video
en pattyn.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Protección y plegado perfecto de bolsas controlado

- Función exclusiva de proteger el producto y plegar la bolsa. Dos en uno
- Cintas servoaccionadas que garantiza el producto

Alta velocidad

- Cadencias de hasta 12 cajas por minuto

Diseño de sistema higiénico, fácil de limpiar

- Si diseño facilita la accesibilidad para la limpieza

Equipado con:

- HMI de 15" para un fácil manejo
- Accesibilidad en remoto
- Extracción de la bolsa de vacío



Extracción de la bolsa de vacío




La bolsa está bien plegada horizontalmente



Meter la bolsa con suavidad y seguridad



15 " HMI

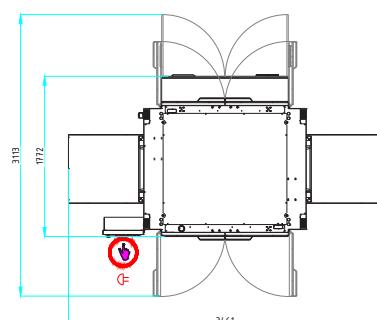

Altura de la máquina 2730 mm

ESPECIFICACIONES DEL CONTENEDOR (Para otras dimensiones, póngase en contacto con Pattyn)	
Tipo	Cajas / Bandejas
Gama [L x W x D] mm	Min. 400 L x 300 W // 200 D Max. 600 L x 400 W // 500 D
	Dimensiones exteriores
ESPECIFICACIONES DE LA PELICULA	
Tipo	PE (LDPE, HDPE)
Espesor	A partir de 10 µm
	X = L+15 Y = (W+25) / 2 S = max 1080 mm L + W + 40 < S < L + W + 90 140 < Q < 180 mm
PRODUCCIÓN Y CONSUMO	
Salida	A partir de 12 c/min
Potencia instalada	12 kW
Tensión	3 x 400 V + N + E / 50 Hz
Suministro de aire	6 bar / 1/2" min
Consumo de aire	20 NI / ciclo
Peso	1000 kg