
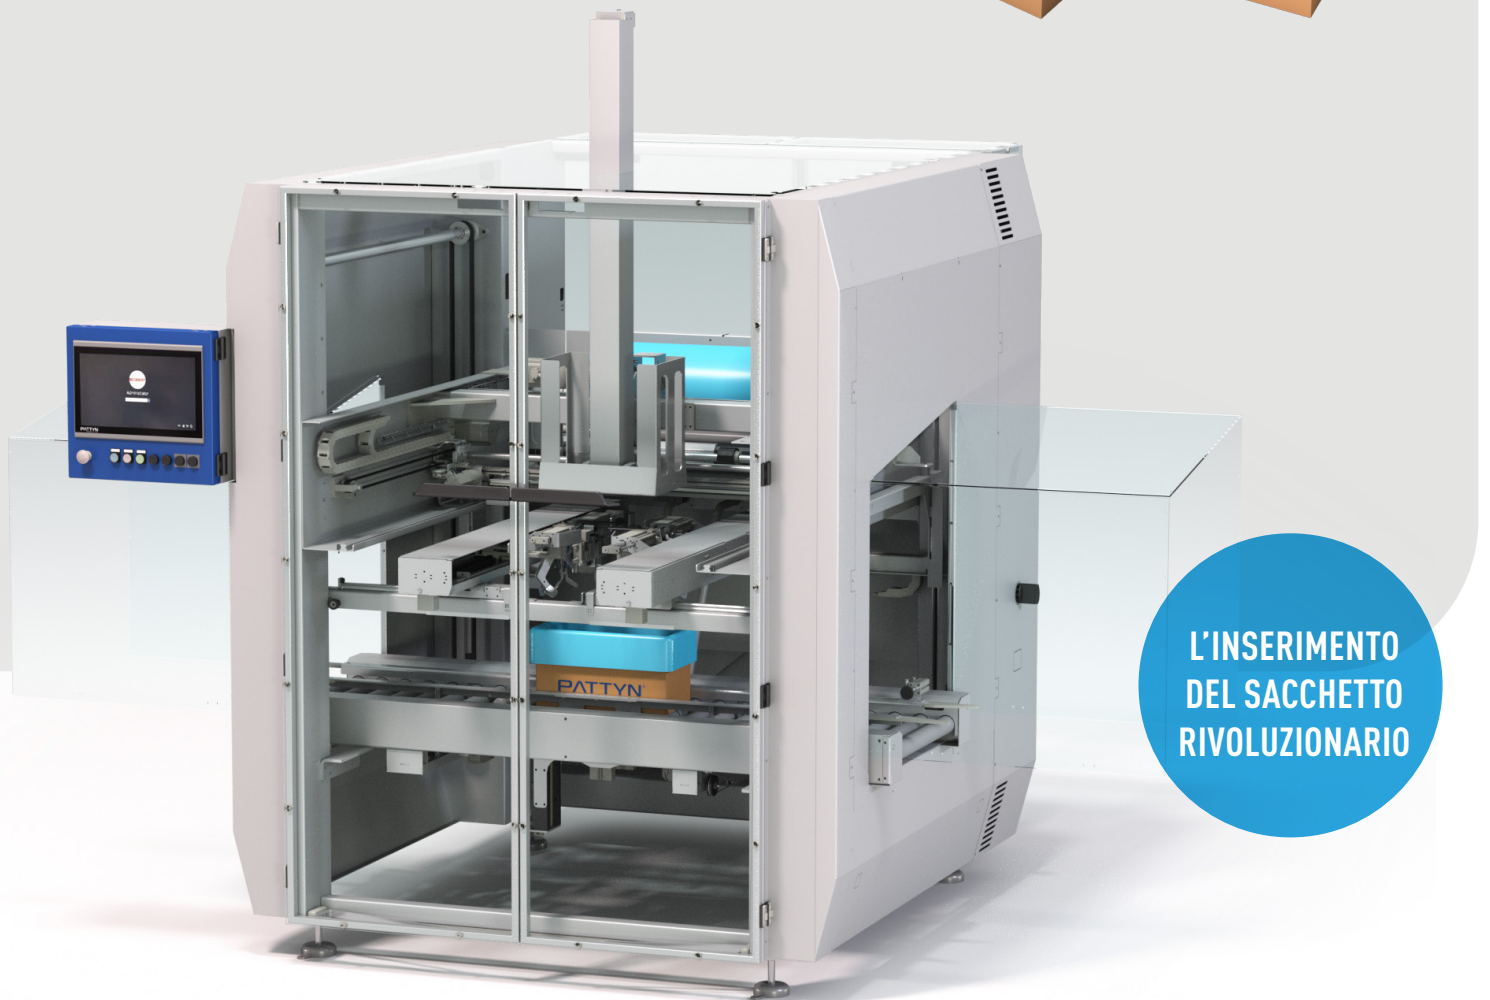


METTI SACCHETTO RAZIM-51

Da una bobina di film a soffiato, RAZIM-51 produce, taglia e inserisce automaticamente e perfettamente i sacchetti in scatole e cassette, vassoi, barattoli o secchi ad alta velocità.

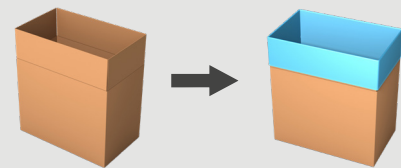

Inserimento del sacchetto di livello superiore

- I sacchetti **sono stati inseriti perfettamente nella scatola**
- **La migliore soluzione** sul mercato
- Può inserire **più sacchetti in una scatola**
- **Igiene** grazie al sistema di **sacchi in bobina**
- Sacchetti preformati, sacchetti su misura o entrambi

Alta flessibilità, alta velocità

- Fino a **15 casse al minuto**.
- Gestisce una **moltitudine di scatole e casse di diverse dimensioni**
- Un'unica macchina per **diverse piante e altezze**
- Possibilità di gestire **altezze casuali delle scatole**
- **Basso consumo energetico**

SPECIFICHE TECNICHE RAZIM-51

Sacchetto a prova di perdite

- Sigillatura a impulsi per una tenuta controllata, pulita e a prova di perdite.

Apertura del sacco a prova di errore

- Pinze meccaniche al posto delle delicate ventose.

Inserimento del sacchetto perfettamente controllato


- Supporti per la falda del cartone per un perfetto posizionamento della falda stessa.
- Plunger meccanico integrato


Per esigenze specifiche e prodotti specifici

- Inserimento perfetto del sacchetto come richiesto per la cristallizzazione di prodotti burro di cacao, CBS, zucchero fondente.
- Utilizzo di diversi tipi di film tubolare soffiato per un'ampia gamma di applicazioni. Perfetto per il riempimento robotizzato.
- Utilizzo di film multistrato ad alta barriera per diverse applicazioni.
- Inserimento di due sacchi in un'unica scatola per le industrie più esigenti.


Equipaggiato di serie con:

- Plunger meccanico integrato.
- Coltello a ghigliottina a V che non richiede manutenzione per un taglio perfetto del film.
- HMI da 15" intuitivo per un facile utilizzo.


SPECIFICHE DEL CONTENITORE (PER ALTRE DIMENSIONI, CONTATTARE PATTYN)	
Tipo	Scatole, cassette, vassoi, lattine o secchi
Gamma (L x W // D) mm	Ingombro mono o multi (L x L) Min. 300 (L) x 200 (L) // 100 (P) (casse) Min. 300 (L) x 200 (L) // 260 (P) (casse) Max. 650 (L) x 450 (L) // 650 (P) Dimensioni esterne
	
SPECIFICHE DEL FILM	
Tipo	Film tubolare soffiato: film rivestito in alluminio, film multistrato ad alta resistenza
Spessore	Min. 15 µm
Peso della bobina	Max. 60 kg
Diametro esterno della bobina	Max. 450 mm
Diametro dell'anima interna	76 mm
PRODUZIONE E CONSUMO	
Con un solo sacchetto	Fino a 15 c/min
Con inserimento di due Sacchetti	Contattare Pattyn
Potenza installata	11,5 kW
Tensione	3 x 400 V + N + E / 50 Hz
Alimentazione dell'aria	6 bar / 1/2" min
Consumo d'aria	60 NI / cycle
Peso	2100 kg
OPZIONI (SONO DISPONIBILI ALTRE OPZIONI, CONTATTARE PATTYN)	
Esecuzione avanzata in acciaio inox	Doppia barra saldante
Rilevamento meccanico del bag-in-box	Unità di saldatura a 45°
Stampante a trasferimento termico per la stampa in tempo reale sui sacchi (tracciabilità)	
Diverse altezze della scatola	

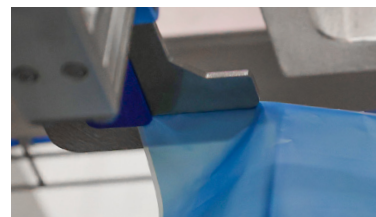


Pinze meccaniche

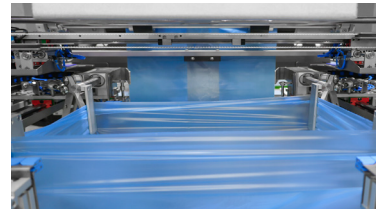


Modulo cucchiaio azionato da un servomotore

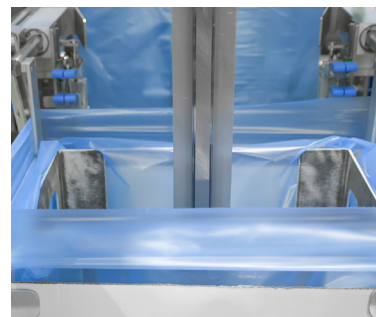


Pistone meccanico integrato

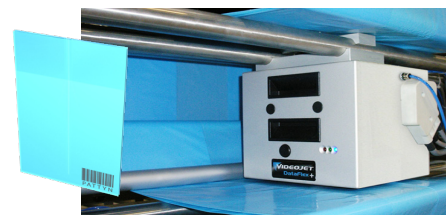

Stampante a trasferimento termico opzionale

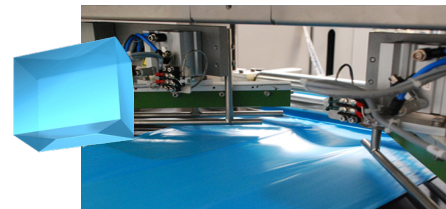

Unità di tenuta ad angolo 45° opzionale

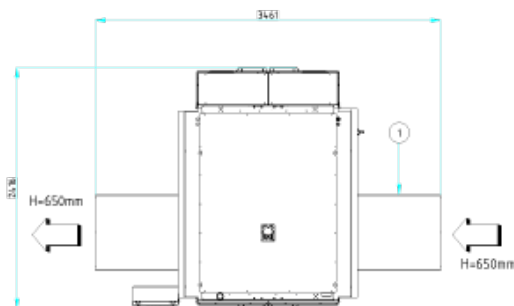

Altezza macchina 3350 mm

L'altezza della macchina è solo un riferimento, dipende dall'altezza della cassa.

Pattyn Belgium nv
Industriepark 'Blauwe Toren'
Hoge Hul 2, 8000 Brugge - Belgium

T +32 (0) 50 450 480
info@pattyn.com
www.pattyn.com



La descrizione, le immagini e le informazioni fornite hanno valore indicativo. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Le informazioni e i contenuti sono di proprietà di Pattyn. Per esecuzioni personalizzate contattare Pattyn. RAZIM-51 2025 - V01

PATTYN[®]

Turnkey solutions for industrial packaging.