


BEUTELEINSETZER

ZIM-31

Der kompakte Beuteleinsetzer ZIM-31 stellt maßgenaue Polyethylen-Beutel von Rolle her und legt diesen Beutel vollautomatisch in Kartons, Kisten oder Trays ein.

Der Beuteleinleger ZIM-31 verarbeitet **Endlosfolie von Rolle** oder **vorgefertigte Beutel von Rolle** mit einem Gewicht von 12 kg und ist in Multi-Grundfläche verfügbar.

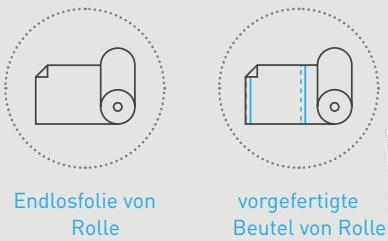

SOF
seal off first



Beuteleinlegen einfach gemacht

- Kontinuierlicher Betrieb dank des **automatischen Folienrollenwechsels**.
- Super **kompakt**: nur 1,7 x 1,3 m Grundfläche.
- **15" HMI** Bedienfeld für eine einfache Bedienung.

Ihr intelligenter Beuteleinsetzer

- Bis zu **14** Kartons/Minute.
- Schnelle und **ergonomische Folienrollenbeladung**.
- Patentierte intelligente **Folienöffnungstechnologie**.



Schauen Sie sich das Video
auf pattyn.com an

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ZIM-31

Endlosfolie von Rolle

- Endlos-Schlauchfolie von Rolle mit Seitenfalten.
- Impulsschweißung für eine kontrollierte Schweißung und saubere Bodennaht.



Neuer starker Greifer und Folienabstreifer

Vorgefertigte Beutel von Rolle

- Vorgesiegelte und perforierte Beutel von Rolle für maximalen Komfort.

Funktionssichere Beutelöffnung

- Neuer starker Greifer und Folienabstreifer.
- Patentierte intelligente Folienöffnungstechnologie mit einem speziellen Vakuum- und Luftpulsensystem.



Kartonlaschenhalter

Perfekt kontrollierte Beuteleinsetzung

- Kartonlaschenhalter für eine genaue Positionierung der Laschen.
- Servogesteuerte Auf- und Abbewegung des Greiferwerkzeuges für einen gleichmäßigen und reibungslosen Betrieb.



Automatischer Folienrollenwechsel

Bedienerfreundliches Design


- Guter Wartungszugang
- Bedienerfreundliche Steuerung mit 15" Bedienfeld.




15" HMI

Standardmäßig ausgerüstet mit:

- 15" HMI Bedienfeld.
- Fernwartungsschnittstelle (1 per Linie).
- Einlaufrollenbahn mit Vereinzelung.

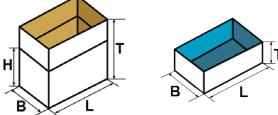BEHÄLTERSPEZIFIKATIONEN [Für andere Abmessungen, bitte Pattyn kontaktieren]	
Typ	Kartons, Kisten, Trays
Bereich (L x B // T) mm	Multi-Grundfläche (L x B) /variable Höhen Min. 300 (L) x 200 (B) // 250 (T) Max. 610 (L) x 410 (B) // 650 (T)
	Äußere Abmessungen
FOLIENSPEZIFIKATIONEN	
Typ	Schlauchfolie mit Seitenfalten
Folienstärke	Ab 15 µm
Rollengewicht	Max. 12 kg
Äußerer Rollendurchmesser	Max. 230 mm
Innerer Rollenkerndurchmesser	76 mm
LEISTUNG UND VERBRAUCH	
Leistung	Bis zu 8 K/Min (abhängig von Behältergröße)
Stromaufnahme	4,5 kW
Spannung	3 x 400 V + N + E / 50 Hz
Druckluftanschluss	6 Bar / 1/2" Min
Druckluftverbrauch	45 NL / Zyklus
Gewicht	650 kg
OPTIONEN [Für weitere Optionen bitte Pattyn kontaktieren]	
Automatischer Formatwechsel	Ausführliche Edelstahlausführung
Druckluftstempel für verbesserte Beutelpositionierung	
Thermo-Transfer-Drucker	
MAX Ausführung (800x600)	
Hochleistungsmaschine: 8 bis 14 K/Min	

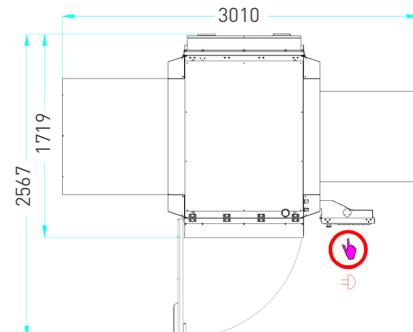

Maschinenhöhe mit Folienrollentür geschlossen: 2095 mm
 Maschinenhöhe mit Folienrollentür offen: 2255 mm