



### PESADORA DE MANTEQUILLA

BVL-42

La BVL es la pesadora más higiénica y flexible para cualquier tipo de mantequilla.



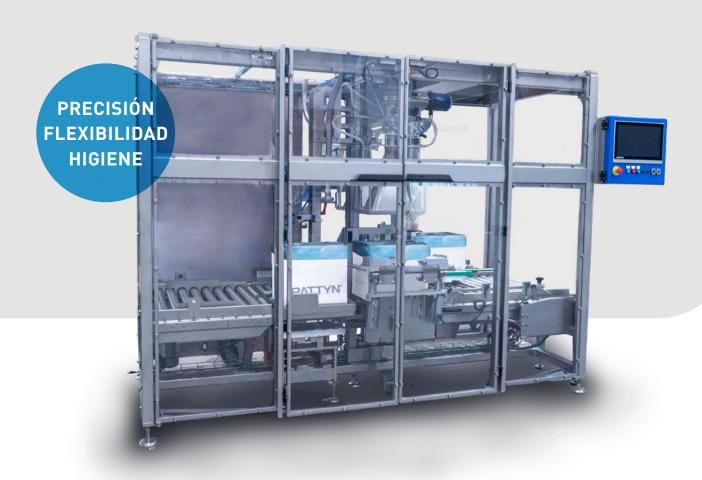

# Para cualquier textura

- Autoadaptable a todas las texturas de mantequilla
- Cambio flexible entre cajas
- De 5 a 25 kg
- Precisión 5gr

## Minimice su desperdicio de producto

- Llenado de mantequilla rápido y preciso
- Limpieza CIP estándar
- Alta velocidad, hasta 7,5 ton / hora
- Corrección automática del peso



# **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

### La llenadora de mantequilla más flexible del mercado

- 60 años de experiencia en tecnología de pesaje
- Llenado en dos pasos: llenado volumétrico principal y estación de dosificación fina para garantizar un equilibrio perfecto entre velocidad y precisión.
- Perfecto control del flujo de producto

### Diseño higiénico

- Llenado directo sin compensador / pistón
- Cinta de alimentación abatible para facilitar la limpieza
- Protección HACCP para la máxima seguridad alimentaria

#### Equipado de serie con

- Sistema de limpieza CIP
- Diseño totalmente en acero inoxidable
- HMI de 15" para un manejo sencillo
- Punto de acceso remoto

| ESPECIFICACIONES DEL CONTENEDOR (Para otras dimensiones, póngase en contacto con Pattyn) |   |
|--|---|
| Tipo   | Cajas   |
| Rango de cajas, cajón (L x A // P) mm  | Mín. 260 (L) x 120 (A) // 240 (P)<br>Máx. 400 (L) x 300 (A) // 420 (P)<br>Condición: H x 1000 / (L x A) > 2 |
| PRODUCCIÓN Y CONSUMO   |   |
| Producción BVL-42  | 5 cajas / min - máx 7,5 ton/hora  |
| Precisión  | 5g* desviación estándar<br>(dependiendo del flujo y la consistencia del producto)                           |
| Temperatura de llenado del producto  | 12-16°C   |
| Potencia instalada   | 1,5 kW  |
| Voltaje  | 3 x 400 V + N + E / 50 Hz   |
| Alimentación de aire   | 6 bar / 1/2" min  |
| Consumo de aire  | 20 NI/ciclo   |
| Peso   | 1750 kg   |
| OPCIONES (Hay más opciones disponibles, póngase en contacto con Pattyn)                  |   |
| Sistema de comunicación de datos   |   |
| Cabezal de llenado adicional por huella  |   |
| Corrección del peso de tara en cada caja   |   |




Cabezal de llenado



Cinta de alimentación abatible para facilitar la limpieza



15"HMI



Machine height 2575 mm



T +32 (0) 50 450 480 info@pattyn.com www.pattyn.com

