


BEUTELEINSETZER MAXIM-21-XL

Von einer Rolle Polyethylen-Folie stellt der Beuteleinsetzer MAXIM-21-XL automatisch Beutel her und legt diese in **palettengroße Behälter** (Kartons, Kunststoffkisten, Octabins, Holzkisten, Drahtgitterboxen, Goodpack-Behälter, usw.) ein. Der Beuteleinsetzer MAXIM-21-XL verarbeitet im Standard ein Grundflächenformat mit variablen Höhen.

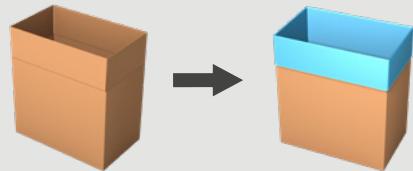

Kein Behälter ist zu groß

- **Automatische Beutelherstellung & Einsetzung** um ein ergonomisch ungünstiges manuelles Einlegen auszuschließen.
- **Perfektes Einlegen der Beutel** dank der integrierten Druckluftstempel.
- **Weniger Folienbedarf** durch die innovative Folienabstreifer-Technologie.

Hohe Autonomie & störungsfreie Produktion

- Bis zu 4 Kartons / Minute.
- 1000 Beutel auf einer Rolle für **lange autonome Laufzeiten**.
- Schneller und **einfacher Folienrollenwechsel**.
- Integrierte automatische Beuteldetektion.




Schauen Sie sich das Video
auf pattyn.com an

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN MAXIM-21-XL

Funktionssichere Beutelöffnung

- Mit mechanischen Greifern.

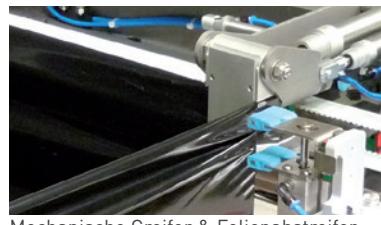

Mechanische Greifer & Folienabstreifer

Perfekt kontrollierte Beuteleinsetzung durch die integrierte Druckluftstempel



Intelligentes System des Folienlaufs

Weniger PE-Folie dank der:

- Automatischen Folienverlaufskontrolle.
- Innovativen Folienabstreifer-Technologie.



Integrierte Hebevorrichtung

Einfacher Folienrollenwechsel:

- Intelligentes System des Folienlaufs in der Maschine.
- Integrierte Hebevorrichtung zum Beladen der Folienrolle direkt von der Palette.
- Maximales Folienrollengewicht: 600 kg.



Option 45° Eckenverschweißung

Standardausführung mit:

- Farb-Touch-Screen für eine einfache Bedienung.
- „Flying Knife“.
- Fernwartungsschnittstelle (1 per Linie).

BEHÄLTERSPEZIFIKATIONEN (Andere Abmessungen auf Anfrage)

Typ	Palettenhohe Behälter (Kartons, Kisten, Octabins, Holzkisten, Drahtgitterboxen, Goodpack-Behälter ...)
Bereich (L x B // T) mm	Standard Mono Grundfläche (L x B) / variable Höhen Min. 800 (L) x 500 (B) // 650 (T) Max. 1400 (L) x 1300 (B) // 1500 (T) Äußere Abmessungen

Wenn T > 1500 mm kontaktieren Sie bitte Pattyn.

FOLIENSPEZIFIKATIONEN

Typ	Schlauchfolie mit Seitenfalten
Stärke	Min. 50 µm
Folienrollengewicht	Max. 600 kg
Außenr. Rollendurchmesser	Max. 800 mm
Innerer Rollenkerndurchmesser	76 mm


LEISTUNG UND VERBRAUCH

Leistung	Bis zu 4 K/Min
Stromaufnahme	11 kW
Spannung	3 x 400V + N + E / 50Hz
Druckluftanschluss	6 bar / 1" Min
Druckluftverbrauch	100 NL/Zyklus
Gewicht	3900 kg

OPTIONEN (Weitere Optionen auf Anfrage)

Mechanischer Stempel
45° Eckenverschweißung für Blockbodenbeutel
Ein höherer Rahmen für Behälter größer als 1500 mm

MAXIM-21-XL

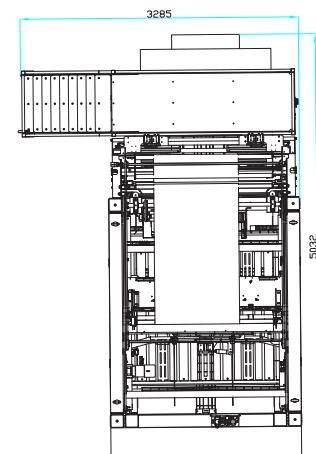

Min. Maschinenhöhe 2360 mm

Max. Maschinenhöhe 3560 mm