


DÉPOSE DE SACHES MAXIM-21-XL

A partir d'une bobine de film en polyéthylène, la dépose de saches MAXIM-21-XL fait et insère automatiquement une sache dans toutes sortes de **conteneurs sur palette** (caisses sur palette, bacs, octabins, caisses en bois, cages grillagées métalliques, conteneurs Goodpack etc.). La MAXIM-21-XL version standard gère un mono format de carton avec des **hauteurs variables**.

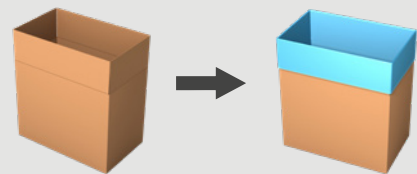

Aucune caisse n'est trop grande

- **Réalisation & insertion automatique de saches** pour éliminer une insertion manuelle non ergonomique.
- **Insertion parfaite de saches** grâce au système intégré de soufflante à air.
- **Des économies de film** grâce à un système innovant de "cuillères".

Grande autonomie & production sans perturbations

- Jusqu'à 4 caisses / minute.
- 1000 saches avec une seule bobine pour une plus **grande autonomie**.
- **Changement de la bobine de film** rapide et **facile**.
- Vérification automatique du positionnement de la sache.



Regardez la vidéo
sur pattyn.com

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES MAXIM-21-XL

Ouverture de saché garantie

- Avec des pinces mécaniques.

Insertion parfaite des sachés grâce à la soufflante à air intégrée

Moins de film utilisé grâce:


- Au dispositif automatique de centrage de la bobine de film.
- À la technologie innovante de cuillères.

Changement facile de la bobine de film:

- Système intelligent de déroulage de film.
- Dispositif de levage intégré pour soulever la bobine de film directement depuis la palette.
- Poids maximum de la bobine: 600 kg.

Equippée en standard:


- D'un écran tactile couleur pour une exploitation facilitée.
- D'un "couteau mobile".
- D'un point d'accès à distance (un par ligne).

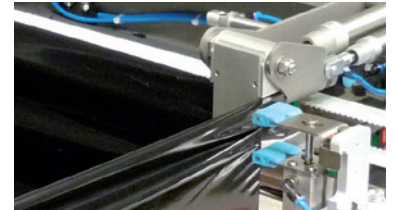


Pinces mécaniques & technologie de cuillères




Système intelligent de déroulage de film

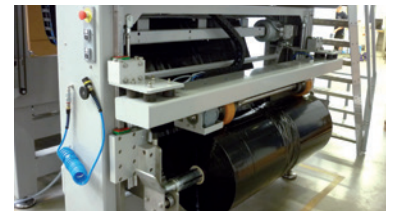


Dispositif de levage intégré

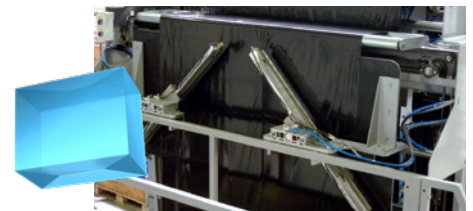

Unité de soudure à 45° en option

SPÉCIFICATIONS DES CONTENEURS (Pour d'autres dimensions, veuillez contacter Pattyn)	
Type	Conteneurs sur palette (caisses-palette, bac-palette, octabin-palette, caisses en bois, cages grillagées métalliques, conteneurs Goodpack etc.)
Dimensions (L x l // P) mm	Mono format (L x l) / hauteurs variables Min. 800 (L) x 500 (l) // 650 (P) Max. 1400 (L) x 1300 (l) // 1500 (P) Dimensions extérieures
 Si P > 1500 mm veuillez nous contacter.	
SPÉCIFICATIONS DU FILM	
Type	Film polyéthylène tubulaire avec soufflets
Épaisseur	Min. 50 µm
Poids de la bobine	Max. 600 kg
Diamètre extérieur de la bobine	Max. 800 mm
Diamètre intérieur de la bobine	76 mm
CADENCE ET CONSOMMATION	
Cadence	Jusqu'à 4 c/min
Cadence installée	11 kW
Tension	3 x 400 V + N + E / 50 Hz
Débit d'air	6 bars / 1" min
Consommation d'air	100 NI / cycle
Poids	3900 kg
OPTIONS (D'autres options sont disponibles, veuillez contacter Pattyn)	
Plongeur mécanique	
Unité de soudure transversale pour une étanchéité du fond des sachés	
Châssis plus élevé pour des conteneurs avec une hauteur > 1500 mm	

MAXIM-21-XL

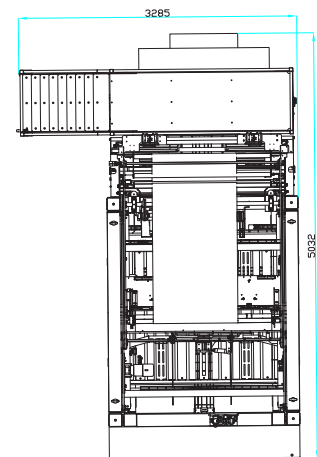

Min. hauteur de la machine 2360 mm
Max. hauteur de la machine 3560 mm

Pattyn Packing Lines nv
Industriepark 'Blauwe Toren'
Hoge Hul 2, 8000 Brugge - Belgium

T +32 (0) 50 450 480
info@pattyn.com
www.pattyn.com



La description, les images et l'information contenues dans ce document sont à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. L'information et le contenu de ce document sont la propriété de Pattyn. Pour des réalisations personnalisées, veuillez contacter Pattyn. MAXIM-21-XL 2021-V01