


SELLADORA DE BOLSAS DS-41

La DS-41 realiza el decuffs, estirado y sellado térmico de la bolsa de forma automática. La DS-41 cierra perfectamente hasta 16 bolsas por minuto, incluso al procesar cajas de diversos tamaños de manera aleatoria.

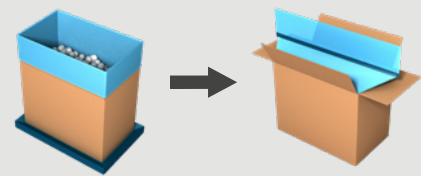

Proteja su producto

- Control óptimo de la bolsa para garantizar un sellado perfecto.
- Diseño sencillo y mínima cantidad de piezas móviles sobre la carcasa.
- Limpieza perfecta.

Maximice su productividad

- Hasta **16** cajas/minuto.
- **Amplio rango de tamaños de caja.**
- Puede ejecutar varios tamaños de caja de forma aleatoria.
- Muy bajo consumo de energía.
- **HMI intuitiva de 15".**



Mire el video
en pattyn.com

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sellado perfecto


- Movimiento mejorado del tensor que reduce el impacto sobre las solapas de la caja.
- Tensores inteligentes accionados por servomotor para una correcta tensión del film y liberación de tensión previa al sellado.
- Termosellado por impulsos en ambos lados.
- Control opcional de decuffer para detección de film.
- Decuffing al vacío libre de polvo para la máxima seguridad alimentaria.
- Movimiento vertical del marco de sellado accionado por servo.

Diseño de balcón higiénico, de fácil limpieza.

- Modo limpieza: para facilitar una mejor accesibilidad al momento de limpieza.

Equipado con:

- HMI intuitiva en color de 15"
- Decuffing de bolsa por vacío.

ESPECIFICACIONES DE LOS RECIPIENTES	
(Por otras dimensiones, por favor contáctese con Pattyn)	
Tipo	Cajas, bandejas
Rango (L x W x H // D) mm	Multi huella Min. 300 (L) x 200 (W) x 100 (H)* Max. 650 (L) x 410 (W) // 650 (D) * Altura mínima de bandejas 200 mm
	Versión MAX: Min. 400 (L) x 250 (An) // 100 (Al) Máx. 800 (L) x 600 (A) // 800 (P) Dimensiones exteriores
ESPECIFICACIONES DEL FILM	
Tipo	PE (LDPE, HDPE)
Espesor	Desde 10 µm
	$X = L + 15$ $Y = (W + 25) / 2$ $S = \text{máx } 1080 \text{ mm}$ $L + W + 40 \leq S \leq L + W + 90$ $140 \leq Q \leq 180 \text{ mm}$
CAPACIDAD Y CONSUMO	
Salida	Hasta 16 c/min Hasta 15 c/min para semi líquidos
Potencia instalada	15 kW
Tensión	3 x 400 V + N + E / 50 Hz
Suministro de aire	6 bar / 1/2" min
Consumo de aire	30 NI/ciclo
Peso	1000 kg
OPCIONES (Hay más opciones disponibles, por favor contáctese con Pattyn)	
Versión MAX para cajas de gran tamaño	
Detección de film con control del decuffer	
Dos líneas de sellado - calentamiento en ambas caras	



Decuffers de bolsas al vacío




Control de decuffer (opcional)



Sello de bolsa a prueba de filtraciones.



HMI de 15"

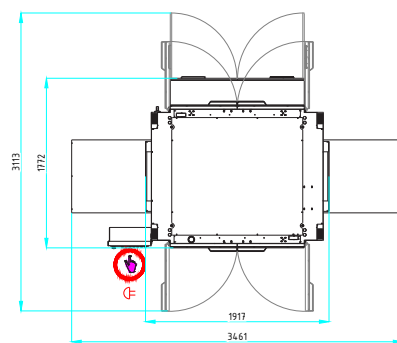

Altura de la máquina 2188 mm

Pattyn Belgium nv
Industriepark 'Blauwe Toren'
Hoge Hul 2, 8000 Brugge - Belgium

T +32 (0) 50 450 480
info@pattyn.com
www.pattyn.com



La descripción, imágenes e información suministrada tienen un valor indicativo. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso. La información y contenidos son propiedad de Pattyn. Por ejecuciones personalizadas, por favor contáctese con Pattyn.

PATTYN
A DURAVANT COMPANY

Turnkey solutions for industrial packaging.