


SOUDEUSE DE SACHES DS-41

La DS-41 automatiquement décoiffe et soude la sache.
La machine ferme parfaitement jusqu'à 16 sacs par minute -
même de manière aléatoire avec plusieurs tailles de boîtes.

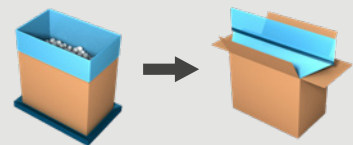

SOUDAGE
DE SACHES
IMPECCABLE

Protégez votre produit

- Contrôle optimal du sac pour garantir une étanchéité parfaite.
- Conception simple et pièces mobiles minimales au-dessus de la caisse
- Nettoyage facile

Optimisez votre productivité

- Jusqu'à **16** caisses / minute.
- **Large gamme de formats de carton.**
- Possibilité d'utiliser plusieurs tailles de boîtes de manière aléatoire.
- Très faible consommation d'énergie.
- **IHM intuitive de 15 pouces.**



Regardez la vidéo
sur pattyn.com

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Soudure parfaite

- Le mouvement optimisé des écarteurs réduit l'impact sur les rabats des caisses.
- Ecarteurs intelligents entraînés par servomoteur garantissant une tension correcte du film et sa détente avant la soudure.
- Soudage par impulsion des deux côtés de la sache.
- Contrôle de décoiffage pour la détection du film.
- Le décoiffage sous vide sans poussière pour une sécurité alimentaire maximale.
- Mouvement vertical du cadre d'étanchéité.

Conception hygiénique, nettoyage facile

- Mode de nettoyage: pour une meilleure accessibilité pour le nettoyage.

Équipements:

- 15" IHM pour utilisation facile.



Décoiffage sous vide (option)




Contrôle de décoiffage (option)



Soudure de sache étanche




15" IHM

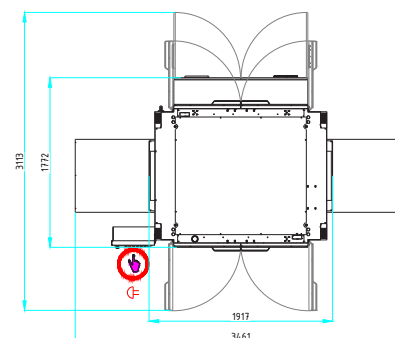


Hauteur de la machine 2188 mm

SPÉCIFICATIONS DES CONTENEURS (Pour d'autres dimensions, veuillez contacter Pattyn)

Type	Cartons, plateaux
Dimensions (L x l x H // P) mm	Multi empreintes Min. 300 (L) x 200 (W) x 100 (H)* Max. 650 (L) x 410 (W) // 650 (D) * Hauteur Minimum pour les plateaux 200mm
	Version MAX : Min. 400 (L) x 250 (L) // 100 (H) Max. 800 (L) x 600 (L) // 800 (P) Dimensions extérieures

SPÉCIFICATIONS DU FILM

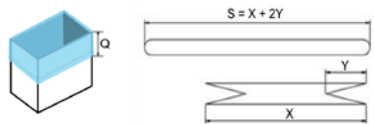Type	Film en polyéthylène (LDPE, HDPE)
Épaisseur	À partir de 10 µm
	$S = X + 2Y$ $X = L + 15$ $Y = (l + 25) / 2$ $S = \text{max } 1080 \text{ mm}$ $L + l + 40 \leq S \leq L + l + 90$ $140 \leq Q \leq 180 \text{ mm}$

CADENCE ET CONSOMMATION

Cadence	Jusqu'à 16 c/min Jusqu'à 15 c/min pour semi-liquides
Puissance installée	15kW
Tension	3 x 400 V + N + E / 50 Hz
Débit d'air	6 bars / 1/2" min
Consommation d'air	30 NI/cycle
Poids	1000 kg

OPTIONS (D'autres options sont disponibles, veuillez contacter Pattyn)

Version MAX pour les boîtes de grande taille
Deux lignes de soudure distinctes, formées par chauffage des deux côtés du film
Contrôle du décoiffage sur les plaques de tension pour détection du film

Pattyn Belgium nv
Industriepark 'Blauwe Toren'
Hoge Hul 2, 8000 Brugge - Belgium

T +32 (0) 50 450 480
info@pattyn.com
www.pattyn.com



La description, les images et l'information contenues dans ce document sont à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. L'information et le contenu de ce document sont la propriété de Pattyn. Pour des réalisations personnalisées, veuillez contacter Pattyn.