


BEUTELVERSCHWEISSER DS-11

Der DS-11 entfaltet, stretcht und siegelt den Beutel vollautomatisch.

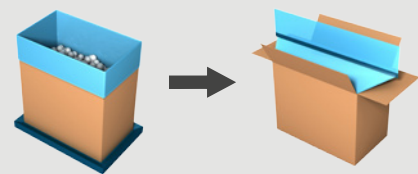

KOMBINIERT MIT EINEM
KARTONVERSCHLISSER

Schützen Sie Ihr Produkt

- Der DS-11 garantiert eine **perfekte Schweißnaht**.
- Echtheitsverschluss.

Maximieren Sie Ihre Produktivität

- Bis zu **15** Kartons/Minute.
- Schneller Formatwechsel.



Schauen Sie sich das Video
auf pattyn.com an

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN DS-11

Perfekte Siegelnaht

- Das Stretchen der Folie vor der Siegelung verhindert die Faltenbildung.
- Impulsschweißung von beiden Seiten der Folie.
- Optionale Kontrolle der Beutelfaltung mittels Sensor.

Hohe Leistung


- Stabile Rollenbahn und Stoppvorrichtung für hohe Leistungsübertragung von ausgefüllten Kartons.
- Luftevakuierung vor der Schweißung.

Standard mit Farb-Touch-Screen für eine einfache Bedienung

Hygienisches Design, einfache Reinigung




Mechanische Beutelfaltung

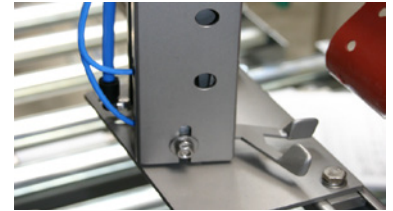



Abstreifer zur Entfaltung




Leckdichte Beutelschweißung

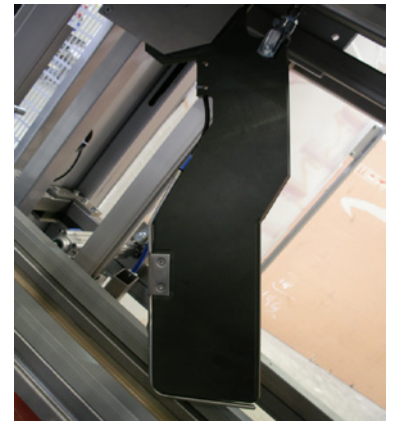

Stretcher für Kontrolle Beutelfaltung

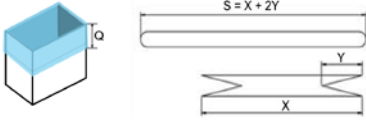BEHÄLTERSPEZIFIKATIONEN (Für andere Abmessungen, bitte Pattyn kontaktieren)	
Typ	Kartons, Trays
Bereich (L x B x H // T) mm	Min. 300 (L) x 200 (B) x 130 (H) * Max. 600 (L) x 410 (B) // 650 (T)
	Äußere Abmessungen
* 130 mm < H < 190 mm	<i>Kleine Anpassungen erforderlich</i>
* H < 130 mm	<i>Kartonlift ist notwendig, Leistungsreduzierung</i>
* B > 330 mm und 155 < H < 190	<i>Kleine Anpassungen erforderlich</i>
* B > 330 mm und H < 155 mm	<i>Kartonlift ist notwendig, Leistungsreduzierung</i>
FOLIENSPEZIFIKATIONEN	
Typ	PE (LDPE, HDPE)
Foliendicke	Ab 10 µm
	X = L + 15 Y = (B + 45) / 2 S = max 1080 mm L + B + 40 ≤ S ≤ L + B + 90 140 ≤ Q ≤ 180 mm
$S = X + 2Y$	
LEISTUNG UND VERBRAUCH	
Leistung	Standard 12 K/Min, bis zu 15 K/Min Standard 10 K/Min, bis zu 13 K/Min für Halbflüssigkeiten
Stromaufnahme	5 kW
Spannung	3 x 400 V + N + E / 50 Hz
Druckluftanschluss	6 bar / 1/2" min
Druckluftverbrauch	30 NI/Zyklus
Gewicht	800 kg
OPTIONEN (Für weitere Optionen bitte Pattyn kontaktieren)	
DS-11 Max für größere Behälter	Min. 400 (L) x 250 (B) // 190 (H) Max. 800 (L) x 500 (B) // 650 (T)
Leistung DS-11 Max	Bis zu 8 Kartons/Minute
Zweiter integrierter Beutelverschweißer	Bis zu 20 Kartons/Minute
Hochleistungsmaschine	Leistung von 12 bis 15 Kartons/Minute
Kartonlift	
Kontrolle der Entfaltung an den Stretchblechen mittels Beutelsensor	
Access-Point zur Remote-Unterstützung	

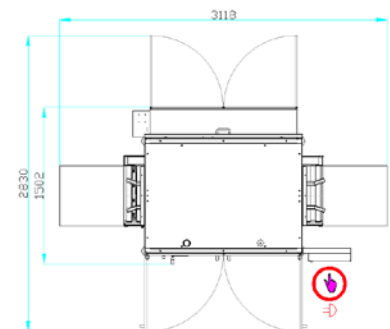

Maschinehöhe 2670 mm

Pattyn Packing Lines nv
Industriepark 'Blauwe Toreen'
Hoge Hul 2, 8000 Brugge - Belgium

T +32 (0) 50 450 480
info@pattyn.com
www.pattyn.com



Beschreibungen, Bilder und Informationen sind ohne Gewähr und unter Vorbehalt technischer Änderungen ohne Vorankündigung. Die Informationen und Inhalte sind Eigentum von Pattyn. Für weitere Auskünfte kontaktieren Sie bitte Pattyn. DS-11 2019-V01

PATTYN[®]

Turnkey solutions for industrial packaging.