


SELLADORA DE BOLSAS DS-11

La DS-11 despliega, tensa y sella las bolsas automáticamente.

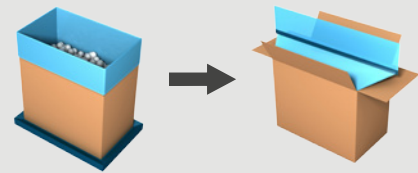

COMBÍNELA CON
**LA CERRADORA
DE CAJAS**

Proteja su producto

- La DS-11 garantiza un **sellado perfecto**.
- Bolsas con soldadura inviolable.

Maximice su productividad

- Hasta **15** cajas / minuto.
- Cambio rápido de formato.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DS-11

Sellado perfecto

- La tensión del film evita las arrugas en el film antes de sellar.
- Sellado por impulso de ambos lados.
- Opcional sistema de control del despliegue para detección del film.

Alta velocidad


- Transportador de rodillos resistente y sistema de parada de las cajas para transportar las cajas llenas a alta velocidad.
- Evacuación del aire antes del sellado.

Equipada con pantalla táctil a color para una fácil operación

Diseño higiénico, fácil de limpiar




Despliegue mecánico de la bolsa

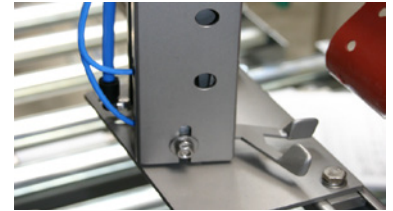



Pinza para desplegar la bolsa




Bolsa sellada de forma hermética

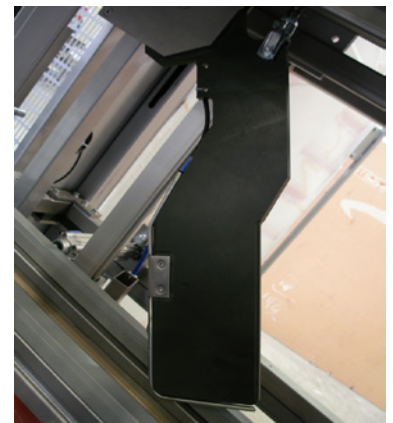

Placa de estiramiento con control de despliegue.

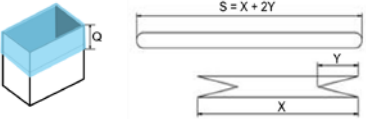ESPECIFICACIONES DE LOS RECIPIENTES (Por otras dimensiones, por favor contáctese con Pattyn)	
Tipo	Cajas, bandejas
Rango (L x W x H // D) mm	Min. 300 (L) x 200 (W) x 130 (H) * Max. 600 (L) x 410 (W) // 650 (D)
	Dimensiones exteriores
* 130 mm < H < 190 mm	Pequeñas adaptaciones
* H < 130 mm	Se necesita el elevador de cajas, reduce la capacidad
* W > 330 mm y 155 < H < 190	Pequeñas adaptaciones
* W > 330 mm y H < 155 mm	Se necesita el elevador de cajas, reduce la capacidad
ESPECIFICACIONES DEL FILM	
Tipo	PE (LDPE, HDPE)
Espesor	Desde 10 µm
	X = L+15 Y = (W+45)/2 S = máx 1080 mm L + W + 40 ≤ S ≤ L + W + 90 140 ≤ Q ≤ 180 mm
CAPACIDAD Y CONSUMO	
Capacidad	Nominal 12 c/min, ampliable hasta 15 c/min Nominal 10 c/min, ampliable hasta 13 c/min por semi líquidos
Potencia instalada	5 kW
Voltaje	3 x 400 V + N + E / 50 Hz
Suministro de aire	6 bar / 1/2" min
Consumo de aire	30 NI/ciclo
Peso	800 kg
OPCIONES (Hay más opciones disponibles, por favor contáctese con Pattyn)	
DS-11 Max para cajas más grandes	Min. 400 (L) x 250 (W) // 190 (H) Max. 800 (L) x 500 (W) // 650 (D)
Capacidad DS-11 Max	Hasta 8 cajas/minuto
DS-11 con segunda estación de sellado integrada	Hasta 20 cajas/minuto
Máquina rápida	Velocidad de 12 hasta 15 cajas / minuto
Elevador de cajas	
Control de despliegue en las placas que estiran la bolsa para detección de film	
Punto de acceso para soporte remoto	

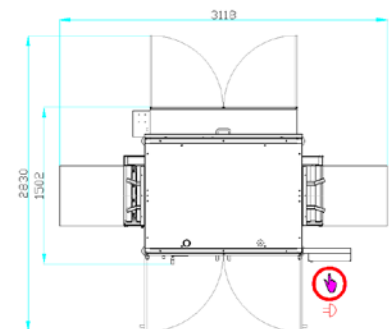

Altura de la máquina 2670 mm

Pattyn Packing Lines nv
Industriepark 'Blauwe Toren'
Hoge Hul 2, 8000 Brugge - Belgium

T +32 (0) 50 450 480
info@pattyn.com
www.pattyn.com



La descripción, imágenes e información suministrada tienen un valor indicativo. Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones sin previo aviso. La información y contenidos son propiedad de Pattyn. Por ejecuciones personalizadas, por favor contáctese con Pattyn. DS-11 2019-V01

PATTYN[®]

Turnkey solutions for industrial packaging.