


## LINEARE VIBRATIONSWAAGE LVF-15A-D

Die Pattyn LVF-15A-D Vibrationswaage mit einem Wiegekopf ist die geeignete Lösung zum Verwiegen und Abfüllen von **großvolumigen Produkten** wie Margarine in Flocken und dehydrierte & geschnittene Trockenfrüchten.



KOMBINIEREN SIE  
KONTINUIERLICHE  
ABFÜLLUNG MIT  
NIEDRIGER  
FALLHÖHE

### Benutzerfreundliche & kompakte Maschine

- Die ideale Lösung für das **einfache und kontinuierliche Abfüllen** bis zu 5 K/Min.
- Hygienisches Design.
- Kompakte und niedrige Maschine.

### Schonende Verwiegung Ihrer Produkte

- Bruttoverwiegung direkt **im Karton verringert die Fallhöhe und die Anzahl der Fallpunkte.**



Schauen Sie sich das Video  
auf [pattyn.com](http://pattyn.com) an

# TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN LVF-15A-D

## Einfaches Abfüllen

- Eine große Vibrationsrinne für Grob- und Feindosierung.
- Vibrierende Rinne mit einer hohen Amplitude von max. 9 mm.
- Bruttoverwiegung, Karton steht auf einer Rollenbahn mit Wiegeeinheit.

## Bruttoverwiegung direkt im Karton

- Verringert die Fallhöhe.
- Bietet eine kontinuierlichere Produktabfüllung.
- Verhindert Produktanhaftungen in einem Wiegebehälter.

## Produkte bis zu 100 x 100 x 100 mm

- Dehydrierte Produkte mit sehr niedriger Dichte.
- Großvolumigen Produkte, die eine hohe Amplitude benötigen wie Margarineflocken und dehydrierte & geschnittene Trockenfrüchten.

## Standardmäßig ausgerüstet mit


- integriertem Wiegesystem
- Farb-Touch-Screen
- Edelstahlrahmen
- Fernwartungsschnittstelle (1 per Linie)




Grob- und Feindosierung



Abfüllung direkt im Karton

BEHÄLTERSPEZIFIKATIONEN (Für andere Abmessungen, bitte Pattyn kontaktieren)	
Typ	Kartons, Trays, Kunststoffkisten...
Bereich (L x B // T) mm	Min. 300 (L) x 200 (B) // 100 (T) Max. 800 (L) x 500 (B) // 650 (T)
	äußere Abmessungen
LEISTUNG UND VERBRAUCH	
Leistung	bis zu 5 K/Min (Abhängig von Produkt und Füllmenge)
Produktgröße	Max. 100 x 100 x 100 mm
Stromaufnahme	3 kW
Spannung	3 x 400 V + N + E / 50 Hz
Druckluftanschluss	6 Bar / 1/8" Min
Druckluftverbrauch	1 NI / Zyklus
Gewicht	625 kg
OPTIONEN (Für weitere Optionen bitte Pattyn kontaktieren)	
Riffelblech-Ausführung	
Heizelement um Kondensation zu vermeiden	

**Die Genauigkeit hängt vom Produkt und der Füllmenge ab.  
Für weitere Einzelheiten oder spezifische Anforderungen kontaktieren Sie uns bitte.**

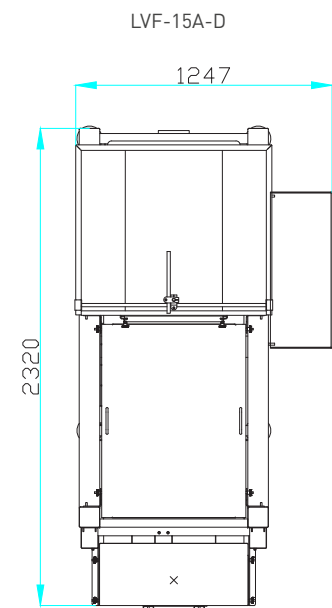

Maschinenhöhe 2214 mm

*Die Maschinenhöhe gilt nur als Referenz und ist abhängig von den Dimensionen des Behälters.*

Pattyn Packing Lines nv  
Industriepark 'Blauwe Toren'  
Hoge Hul 2, 8000 Brugge - Belgium

T +32 (0) 50 450 480  
info@pattyn.com  
www.pattyn.com



Beschreibungen, Bilder und Informationen sind ohne Gewähr und unter Vorbehalt technischer Änderungen ohne Vorankündigung. Die Informationen und Inhalte sind Eigentum von Pattyn. Für weitere Auskünfte kontaktieren Sie bitte Pattyn. LVF-15A-D 2021-V01

**PATTYN**<sup>®</sup>

Turnkey solutions for industrial packaging.